

CATÁLOGO DE
PRODUTOS
8ª EDIÇÃO | VAREJO

Soluções em
segurança,
conectividade
e energia para
negócios e
residências.



intelbras



Acesse a
versão digital
do catálogo
pelo QR code

Tecnologia sempre próxima de você.



A **Intelbras** é uma empresa brasileira de soluções e serviços de tecnologia para negócios e casas. Atuando em segurança, tecnologia da informação e comunicação, e energia, somos especialistas em surpreender e resolver desafios. De soluções para grandes projetos até produtos e serviços, revender Intelbras é investir nas melhores soluções.

intelbras



MATRIZ

Rodovia BR 101, s/n - km 210
Área Industrial - São José - SC
Telefone (48) 3281-9500
Fax (48) 3281-9505

FILIAL SÃO JOSÉ

Rodovia SC 281, s/n - km 4,5
Sertão do Maruim - São José - SC
Telefone (48) 3281-9500
Fax (48) 3281-9505

FILIAL MANAUS

Av. Tefé, nº 3105 - Bairro Japiim
Manaus - AM
Telefone (92) 3652-4000

FILIAL SANTA RITA DO SAPUCAÍ

Rodovia BR 459, km 124
Distrito Industrial, nº 1325
Santa Rita do Sapucaí - MG
Telefone (35) 3471-9840

FILIAL JABOATÃO DOS GUARARAPES

Condomínio Armazenna 1Rua
Riachão, nº 200, Módulo 1C
Bairro de Muribeca
Jaboatão dos Guararapes - PE
Telefone (81) 4042-3331

FILIAL TUBARÃO

Contorno Viário Fretta Moreira
Nova Tubarão
88708-235 - Tubarão - SC

Índice

07 Casa Inteligente

- 08 ENERGIA
- 11 LAR E ENTRETENIMENTO
- 12 SEGURANÇA
- 15 CÂMERAS WI-FI
- 16 APLICATIVOS E SERVIÇOS

19 Segurança

- 20 ACESSÓRIOS
- 23 CÂMERAS WI-FI
- 24 CÂMERAS VEICULARES
- 25 APLICATIVOS E SERVIÇOS
- 25 HUB DE AUTOMAÇÃO
- 26 VIDEOPORTEIROS WI-FI
- 27 VIDEOPORTEIROS
- 28 PORTEIROS
- 29 CAMPAINHAS SEM FIO
- 29 FECHADURAS DIGITAIS
- 32 FECHADURAS ELÉTRICAS
- 32 LEITORES
- 33 MOLAS AÉREAS
- 33 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA

37 Tecnologia da Informação e Comunicação

- 38 PROJETORES
- 38 TELEFONES IP
- 38 RADIOCOMUNICADORES
- 39 ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL
- 43 ESTAÇÃO DE TRABALHO COLABORATIVA
- 43 TELEFONES SEM FIO
- 45 TELEFONES COM FIO
- 46 VOZ E DADOS
- 47 ANTENAS DE TV
- 47 CABOS HDMI
- 49 CONVERORES E RECEPTORES SMART
- 50 SWITCHES
- 51 WI-FI EMPRESARIAL
- 52 WI-FI RESIDENCIAL
- 54 RACKS E ACESSÓRIOS
- 56 CABOS DE COMUNICAÇÃO
- 57 GPON

59 Energia

- 60 INTERRUPTORES
- 61 CONTROLADORES
- 62 TOMADAS INTELIGENTES
- 63 CONECTOR SMART
- 63 LÂMPADAS
- 64 PROJETORES ELETRÔNICOS
- 66 ACESSÓRIOS USB
- 68 SENSORES PARA ILUMINAÇÃO
- 70 ILUMINAÇÃO SOLAR OFF GRID
- 71 NOBREAKS
- 79 BATERIAS
- 80 FONTES
- 83 CARREGADORES PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

Casa Inteligente



EWS 201 E

Controlador smart Wi-Fi

Acione seus equipamentos elétricos de qualquer lugar, por aplicativo (Mibo Smart) ou assistente de voz.

Faça agendamentos e acionamentos automáticos com possibilidade de conexão a outros dispositivos da linha Izy.

Capacidade de carga de até 10 A.

Instalação embutida em parede, teto ou caixa de passagem.



Código: 4850001



EWS 222

Minicontrolador smart Wi-Fi com entrada para 2 interruptores

Ideal para automatizar interruptores de 2 teclas.

Controle da iluminação e outros equipamentos elétricos por meio de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico.

Design compacto para instalação embutida em caixa 4x2" ou caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN.

Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos de Casa Inteligente Intelbras, pelo app Mibo Smart.

Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.



Código: 4850006



EWS 252

Minicontrolador Dimmer smart Wi-Fi para 2 interruptores

Ideal para o acionamento e controle da luminosidade de lâmpadas dimerizáveis em conjunto com 2 interruptores pulsadores.

Controle até dois conjuntos da iluminação através de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico.

Design compacto para instalação embutida em caixa 4x2" ou caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN.

Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos de Casa Inteligente Intelbras, pelo app Mibo Smart.

Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.



Código: 4850032



EWS 211

Minicontrolador smart Wi-Fi com entrada para 1 interruptor

Ideal para automação de interruptor de 1 tecla.

Controle da iluminação e outros equipamentos elétricos através de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico.

Design compacto para instalação embutida na caixa 4x2" ou na caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN.

Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos de Casa Inteligente Intelbras, pelo app Mibo Smart.

Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.



Código: 4850005



EWS 251

Minicontrolador Dimmer smart Wi-Fi para 1 interruptor

Ideal para o acionamento e controle da luminosidade de lâmpadas dimerizáveis em conjunto com um interruptor pulsador.

Controle da iluminação através de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico.

Design compacto para instalação embutida em caixa 4x2" ou caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN.

Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos de Casa Inteligente Intelbras, pelo app Mibo Smart.

Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.



Código: 4850031



EWS 301

Conector smart Wi-Fi


Transforma tomadas comuns em tomadas inteligentes.

Permite controlar eletros remotamente via aplicativo (Mibo Smart) ou comando de voz.

Fácil instalação – basta plugar na tomada.

Medição do consumo de energia.

Crie rotinas e automações com dados de energia e vinculadas aos outros dispositivos de Casa Inteligente Intelbras.



Código: 4850003



EWS 1001

Interruptor touch smart Wi-Fi

Ligue as luzes mesmo sem estar em casa.

Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, aplicativo (Mibo Smart) ou comando de voz.

Programa a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa.

Instalação em caixa 4x2", substituindo o interruptor tradicional.

Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta.



Código: 4850013
Código: 4850014



EWS 1003

Interruptor touch smart Wi-Fi com 3 teclas

Ligue as luzes mesmo sem estar em casa.

Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, aplicativo (Mibo Smart) ou comando de voz.

Programa a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa.

Instalação em caixa 4x2", substituindo o interruptor tradicional.

Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta.



Código: 48500137
Código: 4850018



EWS 1006

Interruptor touch smart Wi-Fi com 6 teclas

Ligue as luzes mesmo sem estar em casa.

Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, aplicativo (Mibo Smart) ou comando de voz.

Programa a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa.

Instalação em caixa 4x4", substituindo o interruptor tradicional.

Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta.



Código: 4850027
Código: 4850030



EZS 1001

Interruptor touch 4x2" 1 tecla inteligente Zigbee

Controle e automatize sua iluminação com o app Mibo Smart.

Tecla touch de alta sensibilidade com luz indicadora.

Design discreto, disponível nas cores preto e branco.

Tecnologia Zigbee com 5x mais alcance que o Wi-Fi (requer hub de automação).

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2.



Código: 4850047
Código: 4850053



EWS 1002

Interruptor touch smart Wi-Fi com 2 teclas

Ligue as luzes mesmo sem estar em casa.

Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, aplicativo (Mibo Smart) ou comando de voz.

Programa a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa.

Instalação em caixa 4x2", substituindo o interruptor tradicional.

Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta.



Código: 4850015
Código: 4850016



EWS 1004

Interruptor touch smart Wi-Fi com 4 teclas

Ligue as luzes mesmo sem estar em casa.

Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, aplicativo (Mibo Smart) ou comando de voz.

Programa a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa.

Instalação em caixa 4x4", substituindo o interruptor tradicional.

Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta.



Código: 4850028
Código: 4850029



EWS 1101

Interruptor dimmer touch smart Wi-Fi

Controle a intensidade da luz do seu ambiente, por teclas touch, aplicativo (Mibo Smart) ou assistente de voz.

Tenha um ambiente mais aconchegante e economize energia, evitando excesso de luminosidade.

Crie automações e agendamentos para controle automático da luz.

Simule presença em casa com agendamentos e faça acionamentos com outros dispositivos de Casa Inteligente Intelbras.

Design com acabamento de vidro, com luz indicadora discreta.



Código: 4850008
Código: 4850009



EZS 1002

Interruptor touch 4x2" 2 teclas inteligente Zigbee

Controle e automatize sua iluminação com o app Mibo Smart.

Tecla touch de alta sensibilidade, com luz indicadora.

Design discreto, disponível nas cores preto e branco.

Tecnologia Zigbee com 5x mais alcance que o Wi-Fi (requer hub de automação).

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2".



Código:
4850050
Código:
4850048

ETS 1001

Tomada Simples 4x2" Inteligente Wi-Fi Branca ou Preta

Controle e automatize suas tomadas individualmente com o app Mibo Smart.

Medição e Controle do consumo de energia.

Proteção contra sobrecorrente e sobretensão.

Capacidade de 10 A.

Design sofisticado com painel de vidro temperado, disponível nas cores preto e branco.

Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2".



Código:
4850062
Código:
4850063

ETS 2001

Tomada com Interruptor 4x2" Inteligente Wi-Fi Branca ou Preta

Controle e automatize suas tomadas e interruptores individualmente com o app Mibo Smart.

Medição e Controle do consumo de energia.

Proteção contra sobrecorrente e sobretensão.

Capacidade de 10 A.

Paralelo Virtual nas teclas touch.

Design sofisticado com painel de vidro temperado, disponível nas cores preto e branco.

Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2".



Código:
4850066
Código:
4850067

EWS 410

Lâmpada LED smart Wi-Fi


Escolha a iluminação perfeita para os momentos de seu dia.

Ilumine o ambiente do seu jeito, com ajuste entre branco quente, branco frio e mais de 16 milhões de cores diferentes.

Luminosidade de 806 lúmens.

Ajuste a lâmpada para acender ao anoitecer, programe-a como despertador ou simule presença no ambiente mesmo sem estar em casa.

Fácil instalação - basta rosquear no lugar de uma lâmpada com base E27.



Código:
4639000

EZS 1003

Interruptor touch 4x2" 3 teclas inteligente Zigbee

Controle e automatize sua iluminação com o app Mibo Smart.

Tecla touch de alta sensibilidade, com luz indicadora.

Design discreto, disponível nas cores preto e branco.

Tecnologia Zigbee com 5x mais alcance que o Wi-Fi (requer hub de automação).

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2".



Código:
4850051
Código:
4850049

ETS 1002

Tomada Dupla 4x2" Inteligente Wi-Fi Branca ou Preta

Controle e automatize suas tomadas individualmente com o app Mibo Smart.

Medição e Controle do consumo de energia.

Proteção contra sobrecorrente e sobretensão.

Capacidade de 10 A.

Design sofisticado com painel de vidro temperado, disponível nas cores preto e branco.

Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2".



Código:
4850064
Código:
4850065

ETS 2002

Tomada com Interruptor Duplo 4x2" Inteligente Wi-Fi Branca ou Preta

Controle e automatize suas tomadas e interruptores individualmente com o app Mibo Smart.

Medição e Controle do consumo de energia.

Proteção contra sobrecorrente e sobretensão.

Capacidade de 10 A.

Paralelo Virtual nas teclas touch.

Design sofisticado com painel de vidro temperado, disponível nas cores preto e branco.

Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2".



Código:
4850068
Código:
4850069

EWS 440

Lâmpada LED spot smart Wi-Fi

Crie diferentes ambientações e torne a sua casa mais aconchegante com os feixes de luz bem definidos da lâmpada spot.

Controle e automatize sua iluminação com o aplicativo Mibo Smart.

Escolha entre 16 milhões de cores para o seu ambiente.

Ajuste a intensidade de brilho da luz e da temperatura - branco quente ou branco frio.

Ângulo de fecho de 38°, garantindo um foco bem definido de luz.



Código:
4639003

LAR E ENTRETENIMENTO

SMART SPEAKER ISS 102 A

Smart speaker

Com o smart speaker sua voz está no comando da sua casa. Você pode enviar comandos à Alexa para controlar ambientes ou receber informações de trânsito, tempo e ouvir músicas.

Leve seu Smart Speaker para onde for, já que ele possui bateria de lítio com duração de 6h*.

Facilite sua rotina e crie alarmes, listas de compras ou lembretes para tarefas.

Solicite informações a partir do comando de voz.

Integração com outros produtos smart como lâmpadas, tomadas e TVs.

*duração para reprodução de músicas com volume de 50%.



Código:
4011025

SMART BOX FULL HD

Navegação otimizada e conectividade com as principais plataformas de streaming homologadas

Centralize e comande todos os controles em um único app.

Execute comandos e controle dispositivos utilizando a voz.

Chromecast embutido.

Entrada USB para expansão de memória, conexão de joysticks, webcam ou mouse e teclado.



Código:
4140033

SMART BOX 4K


Navegação otimizada e conectividade com as principais plataformas de streaming homologadas

Centralize e comande todos os controles em um único app.

Execute comandos e controle dispositivos utilizando a voz.

Chromecast embutido.

Entrada USB para expansão de memória, conexão de joysticks, webcam ou mouse e teclado.



Código:
4140031

SMART STICK FULL HD

Navegação otimizada e conectividade com as principais plataformas de streaming homologadas

Execute comandos e controle dispositivos utilizando a voz.

Chromecast embutido.

Portátil, leve com você para qualquer lugar.



Código:
4140032

MCR 1001

Smart controle universal infravermelho

Centralize e comande todos os controles em um único app.

Comande seus aparelhos sem o controle remoto

Fácil Instalação.

Alimentação por cabo de energia ou carregadores móveis.

Alcance de 15 metros sem nenhum obstáculo.



Código:
4680082

IAC 110

Acionador de cortinas smart

Acione sua cortina remotamente ou programe rotinas de abertura e fechamento de forma inteligente, por voz ou aplicativo.

Ajuste o tempo de abertura de sua cortina.

Gerenciamento e acionamento via aplicativo.

Programe a abertura e/ou o fechamento para o horário da sua preferência.



Código:
4661111

SEGURANÇA

ICA 1001

Hub de automação inteligente

O hub é a central de controle de todos os seus produtos que utilizam a tecnologia ZigBee. Com ele, mesmo se a internet não estiver funcionando, todos os produtos que possuem a tecnologia ZigBee ainda estarão em pleno funcionamento.

Tecnologia ZigBee.

Conecte até 32 dispositivos à central.

Alcance: até 100 metros sem barreiras.



Código:
4690010

MFR 1001

Fechadura smart de sobrepor

Libere acessos pelo app Mibo Smart ou cadastre até 100 senhas.

Controle locais, horário e datas de entrada de usuários ou libere acessos em tempo real.

Alimentação por 4 pilhas AA com autonomia de até 10 meses.

Crie cenários de automação com o acesso pela fechadura, ligando luzes, ar-condicionado e outros materiais.

Para utilizar esta fechadura com as funcionalidades de automação e aplicativo, adquira separadamente o hub de automação modelos MCA.



Código:
4670028

MFR 4000

Fechadura inteligente para portas de vidro

Para portas de vidro de correr e pivotante de 10mm.

Libere acessos pelo app Mibo Smart e cadastre até 100 biometrias e 15 senhas.

Crie cenários de automação com o acesso pela fechadura, ligando luzes, ar-condicionado e outros materiais.

Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real.

Para utilizar esta fechadura com as funcionalidades de automação e aplicativo, adquira separadamente o hub de automação modelos MCA.



Código:
4670027

IFR 7000

Fechadura inteligente de embutir com maçaneta

Libere acessos pelo app Mibo ou Izy Smart ou cadastre até 100 biometrias, 100 tags e 15 senhas. A fechadura ainda acompanha 2 chaves físicas para contingência.

Crie cenários de automação com o acesso pela fechadura, ligando luzes, ar-condicionado e outros dispositivos.

Gere senhas temporárias para visitantes, relatórios relatórios de locais, datas e horas em tempo real.

Tenha segurança com o travamento automático e resistência de até 300 kgf de impacto.

Para utilizar esta fechadura com as funcionalidades de automação e aplicativo, adquira separadamente o hub de automação ICA 1001.



Código:
4670007



MCA 1002

Hub de automação inteligente

Crie cenários de automação e transforme seu lar em uma casa inteligente.

Tecnologia ZigBee: Comunicação entre dispositivos sem interferir na sua rede Wi-Fi.

Amplie o sistema: monte uma solução do seu jeito com produtos da linha Casa Inteligente Intelbras.

Comunicação de longo alcance: Até 100 metros sem barreira para os dispositivos.

Controle na palma da mão: Configure e acompanhe toda a automação pelo aplicativo Mibo Smart.

Sistema de aviso sonoro: Acionamento automático da sirene caso algum sensor seja violado.

Conexão sem fio: HUB com conexão via Wi-Fi.



NOVO



Código:
4690013

MCA 1001

Hub de Automação Inteligente

Crie cenários de automação e transforme seu lar em uma casa inteligente.

Você integra os dispositivos da linha de casa inteligente intelbras e personaliza cenários de automação.

Tecnologia Zigbee: Comunicação que não interfere na rede Wi-Fi.

Comunicação de longo alcance: Até 100 metros sem barreira para os dispositivos.

Controle na palma da sua mão: Configure e acompanhe toda a automação pelo aplicativo Mibo Smart.



Código:
4690008

MFV 3000

Fechadura Inteligente de Embutir com Maçaneta

Acesse com até 15 senhas, 100 biometrias e App Mibo Smart¹.

Mais segurança com travamento automático e 300kg de resistência.

Para portas pivotantes de 35 a 90mm.

Crie cenários, integre produtos, libere o acesso remotamente de sua fechadura e automatize sua casa com o aplicativo Mibo Smart¹. Tenha toda a casa inteligente Intelbras em um só aplicativo!

Para utilizar esta fechadura com as funcionalidades de automação e aplicativo, adquira separadamente o hub de automação modelos MCA.



NOVO



Código:
4670040

IFR 7000 Branca

Fechadura inteligente de embutir


Acesse com até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas e pelo App Mibo Smart e Izy Smart.

Mais segurança com travamento automático e 300kg de resistência.

Crie cenários, integre produtos, libere o acesso remotamente de sua fechadura e automatize sua casa com o aplicativo Mibo Smart e Izy Smart¹.

Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real.

Para utilizar esta fechadura com as funcionalidades de automação e aplicativo, adquira separadamente o hub de automação ICA 1001.



Código:
4670019



IFR 7000 Prata

Fechadura inteligente de embutir

Acesse com até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas e pelo App Mibo Smart e Izy Smart.


Mais segurança com travamento automático e 300kg de resistência.

Crie cenários, integre produtos, libere o acesso remotamente de sua fechadura e automatize sua casa com o aplicativo Mibo Smart e Izy Smart¹.

Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real.

Mais segurança com travamento automático e 300kg de resistência.

Para utilizar esta fechadura com as funcionalidades de automação e aplicativo, adquira separadamente o hub de automação modelos ICA 1001.



Código:
4670019



IFR 7001

Fechadura inteligente de embutir sem maçaneta

Mais segurança com travamento automatico e 300kg de resistência.

Fechadura padrão ABNT 14913, com mecanismo com trinco rolete ideal para portas pivotantes.

Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TVs, ar-condicionado e luzes assim que você acionar sua fechadura.

Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real.

Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou o app Izy Smart e Mibo Smart.

¹ Para utilizar a IFR 7001 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-la com o hub de automação da linha ICA 1001. O hub deve ser adquirido separadamente.



Código:
4670017



IFR 7000+

Fechadura inteligente de embutir com maçaneta

Mais segurança com travamento automatico e 300kg de resistência.

Acompanha hub de automação smart ICA 1001.

Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura.

Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real.

Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou o app Izy Smart e Mibo Smart.



Código:
4670008

IFR 7001+

Fechadura inteligente de embutir sem maçaneta

Mais segurança com travamento automatico e 300kg de resistência.

Acompanha hub de automação smart ICA 1001.

Fechadura padrão ABNT 14913, com mecanismo com trinco rolete ideal para portas pivotantes.

Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura.

Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real.

Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou o app Izy Smart e Mibo Smart.



Código:
4670018



IVW 3000

Videoproteiro smart

Atenda visitas pelo seu smartphone mesmo quando não estiver em casa via app Izy. Com possibilidade de instalação em ambiente externo, o videoproteiro smart é versátil e deixa seu dia a dia mais prática.

Permite instalação em ambiente externo e tem visualização noturna.

Acesso a relatório com fotos e vídeos dos visitantes.

Atenda e visualize sua visita de onde estiver.

Programe para que sua lâmpada smart acenda quando o visitante toca o botão de chamada.



Código:
4525007



IVW 3000+

Videoproteiro smart

Atenda, visualize e libere suas visitas remotamente, de onde você estiver via app Izy. Com o videoproteiro smart você tem um dia a dia mais prático e ainda pode sincronizá-los com outros produtos para uma rotina inteligente.

Kit completo: acompanha campainha e relé para abertura de portão.

Permite instalação em ambiente externo e tem visualização noturna.

Acesso a relatório com fotos e vídeos dos visitantes.

Programe para que sua lâmpada smart acenda quando o visitante toca o botão de chamada.



Código:
4525008



ISI 1001

Sirene smart

Adicione mais segurança à sua residência com a sirene smart¹ e crie automações e cenários para disparar a sirene assim que um sensor for violado.

Tecnologia ZigBee.

Bateria interna.

Potência sonora de 100 dB.

¹ Para utilizar o ISI 1001 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



Código:
4690014

MSM 1001

Sensor de movimento inteligente

O sensor de movimento smart é totalmente sem fio e tem a tecnologia ZigBee, garantindo uma maior vida útil da bateria e velocidade de funcionamento. Tenha mais conforto, comodidade e segurança criando automações e cenários por meio da detecção de movimento.

Compatível com a linha Casa Inteligente.

Notificações em tempo real na palma da sua mão.

Integrado ao App Mibo Smart¹.

Monte uma solução do seu jeito, crie automações com câmeras Wi-Fi e/ou outros sensores.

Tecnologia ZigBee.

Baixo consumo de bateria.

¹ Para utilizar o MSM 1001 com o aplicativo Mibo Smart é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Mibo Smart. O hub deve ser adquirido separadamente.



Código:
4540080

MSW 1001

Minibotão inteligente

Compatível com linha Casa Inteligente.

Tecnologia ZigBee.

Três possibilidades: um clique, dois cliques e um clique longo.

Habilite ou desabilite seus cenários de automação através do minibotão.

Integrado ao App Mibo Smart¹.

Monte uma solução do seu jeito, crie automações com câmeras Wi-Fi, fechaduras, sirene e/ou outros sensores.

¹ Para utilizar o MSW 1001 com o aplicativo Mibo Smart é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Mibo Smart. O hub deve ser adquirido separadamente.



Código:
4500036

MSA 1001

Sensor de abertura inteligente

O sensor de abertura smart é totalmente sem fio e tem a tecnologia ZigBee, garantindo uma maior vida útil da bateria e velocidade de funcionamento. Tenha mais conforto, comodidade e segurança criando automações e cenários por meio da abertura do sensor.

Compatível com a linha Casa Inteligente.

Notificações em tempo real na palma da sua mão.

Monte uma solução do seu jeito, crie automações com câmeras Wi-Fi e/ou outros sensores.

Tecnologia ZigBee.

Baixo consumo de bateria.

Integrado ao App Mibo Smart¹.

¹ Para utilizar o MSA 1001 com o aplicativo Mibo Smart é necessário sincronizar o sensor de abertura smart com o hub de automação da linha Mibo Smart. O hub deve ser adquirido separadamente.



Código:
4540081

MTU 1001

Sensor de temperatura e umidade inteligente

Compatível com linha Casa Inteligente.

Tecnologia ZigBee.

Tenha o histórico de temperatura e umidade dos ambientes direto no seu smartphone.

Integrado ao App Mibo Smart¹.

Monte uma solução do seu jeito, crie automações com controle universal e/ou outros sensores.

¹ Para utilizar o MTU 1001 com o aplicativo Mibo Smart é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Mibo Smart. O hub deve ser adquirido separadamente.



Código:
4610027

MCP 1001

Acionador Wi-Fi smart para portão

Acione e monitore seu automatizador de portão remotamente ou programe rotinas de abertura e fechamento de forma inteligente, por voz ou aplicativo.

Compatível com a linha de automatizadores Intelbras e com as demais linhas de automatizadores do mercado.

Gerenciamento e acionamento via aplicativo.

Monitore a abertura e o fechamento de seu portão eletrônico remotamente.

Tem sensores integrados para visualização do status de abertura do portão em tempo real pelo aplicativo: aberto ou fechado.



Código:
4661110

CÂMERAS WI-FI

iM1

Câmera inteligente interna Wi-Fi HD

Exclusivo para o canal do varejo.

Visão noturna de até 10 metros.

Interação por voz.

Alerta de ruído.

Função Babá Eletrônica.

Resolução HD.

Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google.

Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.



Código:
4560021
Código:
4590008
com cartão
microSD de
32GB

iM3 C BLACK

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD

Visão noturna de até 10 metros.

Função Babá Eletrônica.

Interação por voz.

Alerta de ruído.

Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.

Resolução Full HD e amplo campo de visão.

Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google.

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.



Código:
4565513

iM4 C

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD 360°

Autotracking.

Função Babá Eletrônica.

Visão noturna de até 10 metros.

Interação por voz.

Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.

Resolução Full HD e campo de visão de 360° através do movimento pan/tilt.

Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google.

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.



Código:
4565510

Código:
4565610
com cartão
microSD de
32GB

iM5 + FULL COLLOR

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD

Tecnologia Full Color.

Sirene interna de 90 dB.

Proteção contra chuva e poeira IP67.

Resolução Full HD e campo de visão.

Visão noturna de até 30 metros.

Interação por voz.

Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.

Compatível com assistentes de voz Alexa e Ok Google.

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.



Código:
4565505

iM5 SC

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD

Proteção contra chuva e poeira IP67.

Visão noturna de até 30 metros.

Ampla campo de visão.

Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.

Resolução Full HD.

Compatível com assistentes de voz Alexa e Ok Google.

Cores: branco e preto³.¹ Vendido separadamente.² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.³ Somente o modelo iM5 SC está disponível nas cores branco e preto.Código:
4565511Código:
4565611
com cartão
microSD de
32GB**iM5 SC**

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD

Proteção contra chuva e poeira IP67.

Visão noturna de até 30 metros.

Ampla campo de visão.

Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.

Resolução Full HD.

Compatível com assistentes de voz Alexa e Ok Google.

Cores: branco e preto³.¹ Vendido separadamente.² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.³ Somente o modelo iM5 SC está disponível nas cores branco e preto.Código:
4590006**iM5 S 4MP**

Câmera inteligente externa Wi-Fi 4MP

Resolução 4MP.

Proteção contra chuva e poeira IP67.

Visão noturna de até 30 metros.

Ampla campo de visão.

Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.

Compatível com assistentes de voz Alexa e Ok Google.

Cores: branco.

¹ Vendido separadamente.² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.Código:
4590012**iM7 S FULL COLOR**

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD 360°

Tecnologia Full Color.

Proteção contra chuva e poeira IP66.


Resolução Full HD e campo de visão 360° através do movimento pan/tilt.

Visão noturna de até 20 metros.

Microfone embutido.

Armazenamento em micro-SD¹ de até 256GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.

Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google.

¹ Vendido separadamente.² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.Código:
4590016Código:
4590022
com cartão
microSD de
32GB

APLICATIVOS E SERVIÇOS

MIBO SMART

Aplicativo para gerenciar dispositivos da Casa Inteligente

Disponível para Android e iOS.

Integração de todos os dispositivos de Casa Inteligente Intelbras.

Crie automações predefinidas para sua rotina.

Compatível com assistentes de voz (Alexa e Ok Google).





Segurança

ACESSÓRIOS

Cartão de memória para CFTV
CARTÃO DE MEMÓRIA

Cartão de memória de 32, 64, 128 e 256 GB

Cartão Classe 10 e UHS (1).
Durabilidade: até 5x mais que um cartão de memória comum.
3 anos de garantia.
Projetado para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, gravando em alta definição.
Armazenamento inteligente: em câmeras compatíveis, o Health Monitor permite que você saiba o tempo de vida útil do cartão micro-SD.
Alta performance: além de ser resistente à umidade, suporta temperaturas de -25 a 85 °C.
Solução ideal para câmeras de segurança: grande capacidade de armazenamento para diferentes tipos de resoluções de imagens.



Código: 4600162
Código: 4600163
Código: 4600164
Código: 4600165

Caixa de passagem para CFTV
VBOX 1100 BLACK

Caixa de passagem para CFTV

Material plástico.
Compatível ¹ com câmeras dome ou bullet.
Instalação no teto ou parede.
Instalação interna.
Troca expressa de 3 meses.

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Código: 4568017

Caixa de passagem para CFTV
VBOX 1100 E BLACK

Caixa de passagem para CFTV

Material plástico.
Compatível ¹ com câmeras dome ou bullet.
Instalação no teto ou parede.
Instalação interna ou externa (IP66).
Troca expressa de 3 meses.

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Código: 4568018

Caixa de passagem para CFTV
VBOX 1100

Caixa de passagem para CFTV

Material plástico.
Compatível ¹ com câmeras dome ou bullet.
Instalação no teto ou parede.
Instalação interna.
Troca expressa de 3 meses.

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Código: 4568008

Caixa de passagem para CFTV
VBOX 1100 E

Caixa de passagem para CFTV

Material plástico.
Compatível ¹ com câmeras dome ou bullet.
Instalação no teto ou parede.
Instalação interna ou externa (IP66).
Troca expressa de 3 meses.

¹ Verifique tabela de compatibilidade no site Intelbras.



Código: 4568009

Extensores
VEX 1050 HDMI

Extensor de áudio e vídeo (HDMI)

Resolução Full HD (1080p).
Distância de funcionamento de 50 metros Cat6.
Distância de funcionamento de 40 metros Cat5e.
Material plástico.
Transmissão de áudio e vídeo.
Proteção contra surtos de tensão.
Instalação interna.



Código: 4780036

Multiplicador
VEX 1050 USB G2

Extensor USB dados

Extensor de sinal USB.
Distância de funcionamento de 40 metros Cat5.
Distância de funcionamento de 50 metros Cat6.
Material de plástico.
Circuito adicional de proteção contra surtos de tensão.



Código: 4780048

Extensores
VEX 3004 MULTI-VIEWER

Multi-Visualizador HDMI

Imagens em alta definição Full HD (1080p).
Visualize até quatro sinais simultâneos em apenas um monitor.
Organizador dinâmico de layouts de telas.
Material metálico.
Instalação Interna.
Proteção contra surtos de tensão.



Código: 4780039

Extensores
VEX 3120 HDMI

Extensor de áudio e vídeo (HDMI)

Extensor de áudio e vídeo (HDMI).
Resolução Full HD (1080p).
Distância de funcionamento de 120 metros Cat6.
Distância de funcionamento de 100 metros Cat5e.
Material metálico.
Transmissão de áudio e vídeo.
Proteção contra surtos de tensão.
Instalação interna.
Extensor infravermelho (controle remoto).



Código: 4780037

Extensores
VEX 3120 HDMI IP RX

Extensor HDMI

Resolução Full HD (1080p).
Receptor (RX) para multiplicar o sinal do transmissor (TX).
Conexão do receptor (RX) e transmissor (TX) através de switch ou ponto a ponto.
Alcance máximo de 120 metros em conexão ponto a ponto.
Proteção contra surtos de tensão.




Código: 4780073

Divisores
VEX 3004 SPLITTER

Divisor 1x4 HDMI (áudio e vídeo)

Divisor HDMI: 1 entrada HDMI e 4 saídas HDMI.
Replique o mesmo sinal HDMI para mais de um dispositivo.
Resolução 4K (2160p).
Material plástico.
Proteção contra surtos de tensão.
Instalação interna.



Código: 4780043

Extensores
VEX 3060 KVM G2

Extensor de áudio e vídeo (HDMI) e dados (USB)

Resolução até 4K (2160p).
Resolução Full HD até 60 metros.
Resolução 4K até 40 metros.
2 saídas HDMI (1 no TX e 1 no RX).
2 saídas USB (as duas no RX).
Material metálico.
Transmissão de áudio, vídeo e dados.
Proteção contra surtos de tensão.
Instalação interna.



Código: 4780070

Extensores
VEX 3120 HDMI IP

Extensor e multiplicador HDMI

Resolução Full HD (1080p).
Multiplicador de sinal.
Conexão com receptor (RX) através de switch ou ponto a ponto.
Alcance máximo de 120 metros em conexão ponto a ponto.
Alcance máximo em conexão com switch dependerá do dispositivo de rede.
Suporta até 250 receptores (RX).
Proteção contra surtos de tensão.



Código: 4780072

Conectores

CONEX 1000 BNC MOLA G2

Conector para vídeo

- Conector do tipo BNC mola.
- Garantia de qualidade Intelbras.
- Instalação interna.
- Troca expressa de 3 meses.



Código:
4850024



Conectores

CONEX 1000 P4 MACHO

Conector para alimentação

- Conector do tipo P4 macho.
- Garantia de qualidade Intelbras.
- Instalação interna.
- Troca expressa de 3 meses.



Código:
4568005



Conectores

CONEX 1000 RJ45 CAT5E E CAT6

Conector para unidade de redes (TIC)

- Conector com 3 µ de ouro.
- Compatível com cabo de rede categoria Cat5e ou Cat6.
- Garantia de qualidade Intelbras.
- Instalação interna.
- Troca expressa de 3 meses.



Código:
4568020
Código:
4568021



Conectores

CAPA PARA CONECTORES RJ45 CAT5E E RJ45 CAT6

Capa para unidade de redes (TIC)

- Proteção de qualidade.
- Maior acabamento.
- Aliado dos conectores.
- Garantia de qualidade.



Código:
4568041
Código:
4568042



Conectores

CONEX 1000 BNC BORNE

Conector para vídeo

- Conector do tipo BNC Borne.
- Garantia de qualidade Intelbras.
- Instalação interna.
- Troca expressa de 3 meses.



Código:
4568006



Conectores

CONEX 1000 P4 FÊMEA

Conector para alimentação

- Conector do tipo P4 fêmea.
- Garantia de qualidade Intelbras.
- Instalação interna.
- Troca expressa de 3 meses.



Código:
4568007



Conectores

CONEX 1000 RJ45 CAT5E FAST

Conector vazado para unidade de rede s(TIC)

- Conector com 3 µ de ouro.
- Compatível com cabo de rede categoria Cat5e.
- Garantia de qualidade Intelbras.
- Instalação interna.
- Troca expressa de 3 meses.



Código:
4568043




Conectores

CONEX 3000 RJ45 CAT5E E CAT6

Conector para uidade de redes (TIC)

- Conector com 50 µ de ouro.
- Compatível com cabo de rede categoria Cat5e ou Cat6.
- Garantia de qualidade Intelbras.
- Instalação interna.
- Troca expressa de 3 meses.



Código:
4568041
Código:
4568042



CÂMERAS WI-FI

iM1

Câmera inteligente interna Wi-Fi HD

- Exclusivo para o canal do varejo.
- Visão noturna de até 10 metros.
- Interação por voz.
- Alerta de ruído.
- Função Babá Eletrônica.
- Resolução HD.
- Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google.
- Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.



Código:
4560021
Código:
4590008
com cartão
microSD de
32GB

iM4 C

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD 360°

- Autotracking.
- Função Babá Eletrônica.
- Visão noturna de até 10 metros.
- Interação por voz.
- Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.
- Resolução Full HD e campo de visão de 360° através do movimento pan/tilt.
- Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google.

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.



Código:
4565510

Código:
4565610
com cartão
microSD de
32GB

iM5 SC

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD

- Proteção contra chuva e poeira IP67.
- Visão noturna de até 30 metros.
- Ampla campo de visão.
- Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.
- Resolução Full HD.
- Compatível com assistentes de voz Alexa e Ok Google.
- Cores: branco e preto³.

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.

³ Somente o modelo iM5 SC está disponível nas cores branco e preto.



Código:
4565511

Código:
4565611
com cartão
microSD de
32GB



iM3 C BLACK

Câmera inteligente interna Wi-Fi Full HD

- Visão noturna de até 10 metros.
- Função Babá Eletrônica.
- Interação por voz.
- Alerta de ruído.
- Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.
- Resolução Full HD e amplo campo de visão.
- Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google.

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.



Código:
4565513

iM5 + FULL COLLOR

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD

- Tecnologia Full Color.
- Sirene interna de 90 dB.
- Proteção contra chuva e poeira IP67.
- Resolução Full HD e campo de visão.
- Visão noturna de até 30 metros.
- Interação por voz.
- Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.
- Compatível com assistentes de voz Alexa e Ok Google.

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.



Código:
4565505

iM5 SC

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD

- Proteção contra chuva e poeira IP67.
- Visão noturna de até 30 metros.
- Ampla campo de visão.
- Armazenamento em micro-SD¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud² ou gravadores de vídeo.
- Resolução Full HD.
- Compatível com assistentes de voz Alexa e Ok Google.
- Cores: branco e preto³.

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.

³ Somente o modelo iM5 SC está disponível nas cores branco e preto.



Código:
4590006



iM5 S 4MP

Câmera inteligente externa Wi-Fi 4MP

Resolução 4MP.
Proteção contra chuva e poeira IP67.
Visão noturna de até 30 metros.
Ampla campo de visão.
Armazenamento em micro-SD ¹ de até 256 GB, nuvem Mibo Cloud ² ou gravadores de vídeo.
Compatível com assistentes de voz Alexa e Ok Google.
Cores: branco.



Código:
4590012

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.



SENSORES

ISI 1001

Sirene smart

Adicione mais segurança à sua residência com a sirene smart¹ e crie automações e cenários para disparar a sirene assim que um sensor for violado.

Tecnologia ZigBee.
Bateria interna.
Potência sonora de 100 dB.



Código:
4690014

¹ Para utilizar o ISI 1001 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Izy. O hub deve ser adquirido separadamente.



MTU 1001

Sensor de temperatura e umidade inteligente
Compatível com linha Casa Inteligente.

Tecnologia ZigBee.
Tenha o histórico de temperatura e umidade dos ambientes direto no seu smartphone.
Integrado ao App Mibo Smart ¹ .
Monte uma solução do seu jeito, crie automações com controle universal e/ou outros sensores.



Código:
4610027

¹ Para utilizar o MTU 1001 com o aplicativo Mibo Smart é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Mibo Smart. O hub deve ser adquirido separadamente.



MSW 1001

Minibotão inteligente

Compatível com linha Casa Inteligente.

Tecnologia ZigBee.
Três possibilidades: um clique, dois cliques e um clique longo.
Habilite ou desabilite seus cenários de automação através do minibotão.
Integrado ao App Mibo Smart ¹ .
Monte uma solução do seu jeito, crie automações com câmeras Wi-Fi, fechaduras, sirene e/ou outros sensores.



Código:
4500036

¹ Para utilizar o MSW 1001 com o aplicativo Mibo Smart é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Mibo Smart. O hub deve ser adquirido separadamente.




iM7 S FULL COLOR

Câmera inteligente externa Wi-Fi Full HD 360°

Tecnologia Full Color.
Proteção contra chuva e poeira IP66.
Resolução Full HD e campo de visão 360° através do movimento pan/tilt.
Visão noturna de até 20 metros.
Microfone embutido.
Armazenamento em micro-SD ¹ de até 256GB, nuvem Mibo Cloud ² ou gravadores de vídeo.
Compatível com os assistentes de voz Alexa e Ok Google.

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.



Código:
4590016

Código:
4590022
com cartão
microSD de
32GB

¹ Vendido separadamente.

² Disponível através de assinatura do serviço no app Mibo Smart ou pela Loja Intelbras.



Código:
4540081

MSA 1001

Sensor de abertura inteligente

O sensor de abertura smart é totalmente sem fio e tem a tecnologia ZigBee, garantindo uma maior vida útil da bateria e velocidade de funcionamento. Tenha mais conforto, comodidade e segurança criando automações e cenários por meio da abertura do sensor.

Compatível com a linha Casa Inteligente.
Notificações em tempo real na palma da sua mão.
Monte uma solução do seu jeito, crie automações com câmeras Wi-Fi e/ou outros sensores.
Tecnologia ZigBee.
Baixo consumo de bateria.
Integrado ao App Mibo Smart ¹ .

¹ Para utilizar o MSA 1001 com o aplicativo Mibo Smart é necessário sincronizar o sensor de abertura smart com o hub de automação da linha Mibo Smart. O hub deve ser adquirido separadamente.



MSM 1001

Sensor de movimento inteligente

O sensor de movimento smart é totalmente sem fio e tem a tecnologia ZigBee, garantindo uma maior vida útil da bateria e velocidade de funcionamento. Tenha mais conforto, comodidade e segurança criando automações e cenários por meio da detecção de movimento.

Compatível com a linha Casa Inteligente.
Notificações em tempo real na palma da sua mão.
Integrado ao App Mibo Smart ¹ .
Monte uma solução do seu jeito, crie automações com câmeras Wi-Fi e/ou outros sensores.
Tecnologia ZigBee.
Baixo consumo de bateria.

¹ Para utilizar o MSM 1001 com o aplicativo Mibo Smart é necessário sincronizá-lo com o hub de automação da linha Mibo Smart. O hub deve ser adquirido separadamente.



Código:
4540080

CÂMERAS VEICULARES

DC 3102 Smart

Câmera veicular Full HD

Configuração e acesso às imagens via app Mibo Car.
Resolução de imagem Full HD.
Microfone embutido.
Em caso de colisão, salva as imagens como emergência.
Armazenamento em micro-SD ¹ de até 128 GB.
Gravação em loop, sobrescrevendo as imagens mais antigas, otimizando o armazenamento.

¹ Vendido separadamente.



Código:
4561602

Código:
4561603
com cartão
microSD de
32GB

DC 3201 2K+

Câmera veicular Duo

Resolução de imagem câmera frontal 2K+ (2560 x 1440p).
Resolução de imagem câmera interna Full HD (1920 x 1080p).
Duas câmeras em um único produto.
Microfone embutido.
Em caso de colisão, salva as imagens como emergência.
Armazenamento em micro-SD ¹ de até 256 GB.
Gravação em loop, sobrescrevendo as imagens mais antigas e otimizando o armazenamento.

¹ Vendido separadamente.



Código:
4590007

APLICATIVOS E SERVIÇOS

MIBO SMART

Aplicativo para gerenciar dispositivos da Casa Inteligente

Disponível para Android e iOS.

Integração de todos os dispositivos de Casa Inteligente Intelbras.
Crie automações predefinidas para sua rotina.
Compatível com assistentes de voz (Alexa e Ok Google).



DISPONÍVEL NO
Google Play

Disponível na
App Store

MIBO CLOUD

Serviço de armazenamento em nuvem

Imagens armazenadas na nuvem mesmo que algo ocorra com o dispositivo.

Análise por Inteligência Artificial com identificação de pessoas, animais e veículos.
Resumo diário com relatório das detecções do dia.
Resumo das gravações com vídeo rápido das detecções do dia.
Acesso a função Mibo TV, para visualizar os vídeos através do Android TV.
Planos mensais, semestrais e anuais de 7 e 30 dias.
Desconto progressivo na contratação de mais planos.
Contratação direto pelo aplicativo Mibo Smart ou pela loja Intelbras.



HUB DE AUTOMAÇÃO

MCA 1001

Hub de Automação Inteligente

Crie cenários de automação e transforme seu lar em uma casa inteligente.

Você integra os dispositivos da linha de casa inteligente intelbras e personaliza cenários de automação.

Tecnologia ZigBee: Comunicação que não interfere na rede Wi-Fi.

Comunicação de longo alcance: Até 100 metros sem barreira para os dispositivos.

Controle na palma da sua mão: Configure e acompanhe toda a automação pelo aplicativo Mibo Smart.



Código:
4690008

ICA 1001

Hub de automação inteligente

O hub é a central de controle de todos os seus produtos que utilizam a tecnologia ZigBee. Com ele, mesmo se a internet não estiver funcionando, todos os produtos que possuem a tecnologia ZigBee ainda estarão em pleno funcionamento.

Tecnologia ZigBee.
Conecte até 32 dispositivos à central.
Alcance: até 100 metros sem barreiras.



Código:
4690010

MCA 1002

Hub de automação inteligente

Crie cenários de automação e transforme seu lar em uma casa inteligente.

Tecnologia ZigBee: Comunicação entre dispositivos sem interferir na sua rede Wi-Fi.

Amplie o sistema: monte uma solução do seu jeito com produtos da linha Casa Inteligente Intelbras.

Comunicação de longo alcance: Até 100 metros sem barreira para os dispositivos.

Controle na palma da mão: Configure e acompanhe toda a automação pelo aplicativo Mibo Smart.

Sistema de aviso sonoro: Acionamento automático da sirene caso algum sensor seja violado.

Conexão sem fio: HUB com conexão via Wi-Fi.



Código:
4690013

VIDEOPORTEIROS WI-FI

IVW 3000

Videoproteiro smart

Atenda visitas pelo seu smartphone mesmo quando não estiver em casa via app Izy. Com possibilidade de instalação em ambiente externo, o videoproteiro smart é versátil e deixa seu dia a dia mais prática.

Permite instalação em ambiente externo e tem visualização noturna.

Acesso a relatório com fotos e vídeos dos visitantes.

Atenda e visualize sua visita de onde estiver.

Programa para que sua lâmpada smart acenda quando o visitante toca o botão de chamada.



Código:
4525007



XR1

Relé sem fio

Abertura de fechaduras via app.

Produto exclusivo para a linha Allo w3, w5 e linha Izy IWV 3000.

Instalação versátil: alimentação bivolt (110/120 V) ou via fonte 12 V.



Código:
4525002



MÓDULO INTERNO wT7

Linha Allo - módulo interno para videoproteiro wT7

Expansão para até 6 módulos internos.

Compatível com as linhas wT7 e wT7 Lite.

Tela de 7" touch screen.

Visualize até 3 câmeras extras Multi HD®.



Código:
4520811



wT7 LITE

Linha Allo - videoproteiro

Wi-Fi: atendimento e visualização via app, de qualquer lugar do mundo.

Abertura de fechaduras via app.

Tela de 7".

Tela de 7" com botões touch7".

Integração com até 3 câmeras Multi HD®.



Código:
4520058



IVW 3000+

Videoproteiro smart

Atenda, visualize e libere suas visitas remotamente, de onde você estiver via app Izy. Com o videoproteiro smart você tem um dia a dia mais prático e ainda pode sincronizá-los com outros produtos para uma rotina inteligente.

Kit completo: acompanha campainha e relé para abertura de portão.

Permite instalação em ambiente externo e tem visualização noturna.

Acesso a relatório com fotos e vídeos dos visitantes.

Programa para que sua lâmpada smart acenda quando o visitante toca o botão de chamada.



Código:
4525008



wT7

Linha Allo - videoproteiro

Wi-Fi: atendimento e visualização via app, de qualquer lugar do mundo.

Abertura de fechaduras via app.

Tela de 7" touch screen.

Integração com até 3 câmeras Multi HD®.



Código:
4520046



MÓDULO EXTERNO wT7

Linha Allo - módulo externo para videoproteiro wT7 e wT7 Lite

Acessório para acabamento em instalação de embutir incluso.

Gravação de foto e vídeo.

Deteção de movimento.

Módulo externo exclusivo para as linhas wT7 e wT7 Lite.



Código:
4520812



MÓDULO INTERNO wT7 LITE

Linha Allo - módulo interno para videoproteiro wT7 Lite

Expansão para até 6 módulos internos.

Tela de 7".

Compatível com as linhas wT7 e wT7 Lite.

Visualize até 3 câmeras extras Multi HD®.



Código:
4520822



ALLO BOX

Interface Wi-Fi para videoproteiros

Transforme videoproteiros convencionais em videoproteiros com conexão Wi-Fi.

Compatibilidade com videoproteiros Intelbras.

Notificações em tempo real.

Fácil instalação.



Código:
4520056



XR1 LINHA ALLO

Relé sem fio

Abertura de fechaduras via app.

Produto exclusivo para a linha Allo w3, w5 e linha Izy IWV 3000.

Instalação versátil: alimentação bivolt (110/120 V) ou via fonte 12 V.



Código:
4525002



VIDEOPORTEIROS

IVR 7 ID

Videoproteiro residencial

Cadastro de até 100 tags RFID Mifare.

Abre até 2 fechaduras.

Alimentação pelo módulo interno.

Compatível com as linhas IVR 1010 e IVR 1070.

Possibilidade de abrir o portão da garagem sem necessidade de fios até o módulo externo.



Código:
4520054



IVR 1070 HS

Videoproteiro residencial 7"

Melhor custo-benefício do mercado na linha 7".

Abre até 2 portões através do display 7".

Compatível com a linha IVR 1010.



Código:
4520053



IVR 1070 HS MI

Módulo interno para videoproteiro residencial 7"

Abre até 2 portões através do display 7".

Compatível com a linha IVR 1010.

Módulo interno exclusivo das linhas IVR 7, IVR 1070 e IVR 1010.



Código:
4520819



IVR 1010

Videoproteiro

Alimentação pelo módulo interno.

Tela de 4,3".

Câmera com visualização noturna.



Código:
4520042



IVR 1010 IN

Extensão de vídeo para videoproteiro

Módulo interno exclusivo para as linhas IVR 4 e IVR 1010.

Tela de 4,3".

Compatível com as linhas IVR 4, IVR 7, IVR 7 ID e IVR 1010.

Abre 2 portões: social e de garagem.



Código:
4520808



PORTEIROS

TIS 5010

Telefone sem fio com ramal externo
 Tecnologia de transmissão sem fio (DECT 6.0) entre o telefone base e o ramal externo.
 Abre até 2 portões: social e de garagem.
 Atenda chamadas e abra os portões remotamente através de um número telefônico pré-programado.



Código:
4521102

TIS 5000

Ramal externo para telefone sem fio
 Alarme antiativação.
 Aviso sonoro caso o visitante deixe o portão aberto¹.
 Compatível com ramais das linhas TS 51 e TS 25 e com TIS 5010.



Código:
4521101

¹ Requer sensor magnético

IPR 1010 ID


Porteiro residencial com TAG
 Acesso por TAG rfid mifare.
 Cadastro de até 100 TAGs.
 Possibilidade de abrir o portão da garagem sem a necessidade de fios até o módulo externo.



Código:
4520005

IPR 8010

Porteiro residencial
 Abre até 2 portões: social e de garagem.
 Aviso sonoro de portão aberto¹.
 Integração com centrais de alarme em caso de violação do módulo externo.



Código:
4521010

¹ Requer sensor magnético

IPR 8000 IN

Extensão de áudio para porteiro residencial IPR 8010
 Abre até 2 portões: social e de garagem.
 Integra até 3 módulos internos.
 Fácil instalação com apenas 2 fios.



Código:
4390521

IPR 1010

Porteiro residencial
 Alimentação pelo módulo interno.
 Abertura de portão: social ou de garagem.
 Até 4 pontos para atendimento.



Código:
4521020

1010 EA

Extensão de áudio para porteiro e videoporteiro linha 1010
 Abre 1 portão.
 Fácil instalação.
 Utilize com porteiros e videoporteiros da linha 1010.



Código:
4521810

CAMPAINHAS SEM FIO

CIB 101

Campainha eletrônica sem fio
 Bateria com duração de até 5 anos.
 5 melodias diferentes e 5 níveis de volume.
 Sincroniza até 10 módulos externos e infinitos módulos internos.
 Disponível nas cores preta e branca.



Código:
4522001
Código:
4522000

CIK 200

Campainha sem fio com acionamento por energia cinética
 Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre o módulo interno e externo.
 Módulo externo alimentado por energia cinética: gera sua própria energia, sem necessidade de bateria.
 5 melodias diferentes e 4 níveis de volume.



Código:
4529200

CMI

Módulo interno para campainha
 Compatível com os produtos CIB 100, CIK 200, Allo w3 e Allo w5.
 5 melodias diferentes e 4 níveis de volume.
 Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre o módulo interno e externo.



Código:
4529300

CIB 101 ME

Módulo externo para expansão do kit campainha CIB 101
 Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre o módulo interno e externo.
 Alimentação por bateria com duração média de 5 anos.
 Sincroniza até 10 módulos externos.
 Disponível nas cores preta e branca.



Código:
4522004
Código:
4522005

CIK 200 ME

Módulo externo para expansão do kit campainha CIK 200
 Alimentação por energia cinética: não precisa de bateria.
 Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre o módulo interno e externo.
 Sincronização de até 4 módulos externos.



Código:
4529202

CMI 101

Módulo interno para campainha
 Compatível com CIB 101, CIB 100 e videoporteiros Allo w3 e w5.
 Tecnologia sem fio com alcance de até 100 metros sem barreiras entre módulo interno e externo.
 5 melodias diferentes e 5 níveis de volume.
 Disponível nas cores preta e branca.



Código:
4522003
Código:
4522002

FR 101

Fechadura digital de sobrepor
 Cadastro de até 4 senhas (4 a 12 dígitos).
 Alimentação por 4 pilhas tipo AA.
 Para portas com espessura de 25 a 50 mm.



Código:
4674008

FECHADURAS DIGITAIS

FR 102

Fechadura digital de sobrepor
 Cadastro de até 100 senhas.
 Fácil instalação com fechadura de sobrepor.
 Fechamento automático.
 Aviso de bateria fraca.
 Para portas com espessura de 25 a 50 mm.



Código:
4670039

FR 201

Fechadura digital de sobrepor
 Cadastro de até 4 senhas e 100 tags de proximidade ou adesivas.
 Alimentação por 4 pilhas tipo AA.
 Para portas com espessura de 25 a 50 mm.



Código:
4674007

FR 210

Fechadura digital de sobrepor para portas de correr ou pivotantes

Cadastro de até 4 senhas (4 a 12 dígitos) e até 100 tags de proximidade ou adesivas.

Alimentação por 4 pilhas tipo AA.

Para portas com espessura de 25 a 50 mm.



Código:
4670210

FR 320

Fechadura digital de embutir

2 tipos de acesso: abertura por até 4 senhas e 100 tags.

Alimentação por 4 pilhas tipo AA.

Para portas com espessura de 35 mm a 50 mm.



Código:
4674006

FR 331

Fechadura digital de embutir

Cadastro de até 100 biometrias, 100 tags, 9 senhas e acompanha 2 chaves para contingência.

Alimentação por 8 pilhas AA.

Para portas de 35 a 60 mm de espessura.

Maçaneta reversível.



Código:
4670331

FR 620

Fechadura digital de embutir Push & Pull

Cadastro de até 4 senhas e 100 tags de proximidade ou adesivas.

Alimentação por 4 pilhas tipo AA.

Para portas com espessura de 35 a 50 mm.



Código:
4670620

MFR 1001

Fechadura smart de sobrepor

Libere acessos pelo app Mibo Smart ou cadastre até 100 senhas.

Controle locais, horário e datas de entrada de usuários ou libere acessos em tempo real.

Alimentação por 4 pilhas AA com autonomia de até 10 meses.

Crie cenários de automação com o acesso pela fechadura, ligando luzes, ar-condicionado e outros materiais.



Código:
4670028



FR 220

Fechadura digital de sobrepor com biometria

Cadastro de até 4 senhas e 100 impressões digitais.

Alimentação por 4 pilhas tipo AA.

Para portas com espessura de 25 a 50 mm.



Código:
4527002

FR 330

Fechadura digital de embutir

Cadastre até 100 biometrias, 100 tags, 4 senhas e acompanha 3 chaves para contingência.

Alimentação por 8 pilhas AA.

Para portas com espessura de 35 a 50 mm.



Código:
4527003

FR 400

Fechadura digital para portas de vidro pivotantes

Cadastro de até 4 senhas e 100 tags de proximidade ou adesivas

Alimentação por 4 pilhas tipo AA

Instalação por pressão: ideal para portas de vidro de 10 mm de espessura



Código:
4674005

FR 630

Fechadura digital de embutir Push & Pull

Cadastro de até 100 biometrias, 100 tags, 4 senhas e acompanha 3 chaves para contingência.

Alimentação por 8 pilhas tipo AA.

Para portas com espessura de 35 a 70 mm.



Código:
4670630

IFR 7000

Fechadura inteligente de embutir com maçaneta

Libere acessos pelo app Mibo ou Izy Smart ou cadastre até 100 biometrias, 100 tags e 15 senhas. A fechadura ainda acompanha 2 chaves físicas para contingência.

Crie cenários de automação com o acesso pela fechadura, ligando luzes, ar-condicionado e outros dispositivos.

Gere senhas temporárias para visitantes, relatórios relatórios de locais, datas e horas em tempo real.

Tenha segurança com o travamento automático e resistência de até 300 kgf de impacto.

Para utilizar esta fechadura com as funcionalidades de automação e aplicativo, adquira separadamente o hub de automação ICA 1001.



Código:
4670007



IFR 7000 Prata

Fechadura inteligente de embutir

Acesse com até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas e pelo App Mibo Smart e Izy Smart.


Mais segurança com travamento automático e 300kg de resistência.

Crie cenários, integre produtos, libere o acesso remotamente de sua fechadura e automatize sua casa com o aplicativo Mibo Smart e Izy Smart¹.

Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real.

Mais segurança com travamento automático e 300kg de resistência.

Para utilizar esta fechadura com as funcionalidades de automação e aplicativo, adquira separadamente o hub de automação modelos ICA 1001.



Código:
4670019



IFR 7000+

Fechadura inteligente de embutir com maçaneta

Mais segurança com travamento automático e 300kg de resistência.

Acompanha hub de automação smart ICA 1001.

Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura.

Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real.

Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou o app Izy Smart e Mibo Smart.



Código:
4670008



IFR 7001+

Fechadura inteligente de embutir sem maçaneta

Mais segurança com travamento automático e 300kg de resistência.

Acompanha hub de automação smart ICA 1001.

Fechadura padrão ABNT 14913, com mecanismo com trinco rolete ideal para portas pivotantes.

Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TV, ar condicionado e luzes com o acesso pelas senhas da sua fechadura.

Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real.

Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou o app Izy Smart e Mibo Smart.



Código:
4670018



MFR 4000

Fechadura inteligente para portas de vidro

Para portas de vidro de correr e pivotante de 10mm.

Libere acessos pelo app Mibo Smart e cadastre até 100 biometrias e 15 senhas.

Crie cenários de automação com o acesso pela fechadura, ligando luzes, ar-condicionado e outros materiais.

Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real.



Código:
4670027



IFR 7000 Branca

Fechadura inteligente de embutir


Acesse com até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas e pelo App Mibo Smart e Izy Smart.

Mais segurança com travamento automático e 300kg de resistência.

Crie cenários, integre produtos, libere o acesso remotamente de sua fechadura e automatize sua casa com o aplicativo Mibo Smart e Izy Smart¹.

Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real.

Para utilizar esta fechadura com as funcionalidades de automação e aplicativo, adquira separadamente o hub de automação ICA 1001.



Código:
4670016



IFR 7001

Fechadura inteligente de embutir sem maçaneta

Mais segurança com travamento automático e 300kg de resistência.

Fechadura padrão ABNT 14913, com mecanismo com trinco rolete ideal para portas pivotantes.

Crie rotinas de acionamento e programe para ligar TVs, ar-condicionado e luzes assim que você acionar sua fechadura.

Controle locais, horários e datas de entrada de usuários ou libere visitas em tempo real.

Cadastre até 15 senhas, 100 tags, 100 biometrias, 2 chaves físicas ou o app Izy Smart e Mibo Smart.

¹ Para utilizar a IFR 7001 com o aplicativo Izy é necessário sincronizá-la com o hub de automação modelo ICA 1001. O hub deve ser adquirido separadamente.



Código:
4670017



MFV 3000

Fechadura Inteligente de Embutir com Maçaneta

Acesse com até 15 senhas, 100 biometrias e App Mibo Smart¹.

Mais segurança com travamento automático e 300kg de resistência.

Para portas pivotantes de 35 a 90mm.

Crie cenários, integre produtos, libere o acesso remotamente de sua fechadura e automatize sua casa com o aplicativo Mibo Smart¹. Tenha toda a casa inteligente Intelbras em um só aplicativo!

Para utilizar esta fechadura com as funcionalidades de automação e aplicativo, adquira separadamente o hub de automação modelos MCA.



Código:
4670040



FECHADURAS ELÉTRICAS

FX 500

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro

Fechadura com cilindro fixo para portas ou portões de até 40 mm.

Menor e mais leve, aliando segurança e custo benefício.

Para portas e portões de metal ou madeira.



Código: 4679040

2 anos de garantia

Ótimo custo-benefício

Abertura para dentro

FX 2000 UN

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora com ou sem batente

Instalação universal.

Guia do batente e batente de embutir inclusos: mais flexibilidade para instalar.

Furação padrão de mercado.

Para portas e portões de metal ou madeira de 40 mm de espessura.

Tambor substituível.



Código: 4679010 cor cinza
Código: 4679011 cor preta

2 anos de garantia

Lingüeta reversível

Opção de saída com chave ou botão

FX 2000 INOX

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora

Guia do batente e batente de embutir inclusos: mais flexibilidade para instalar.

Tambor substituível.

Solução ideal para instalação em portas ou portões de 40 mm de espessura.

2 anos de garantia.



Código: 4679015

Acabamento inoxidável

Lingüeta reversível

Opção de saída com chave ou botão

LEITORES

TH 3030 MF

Etiqueta de acionamento RFID 13,56 MHz

Uso em celulares.



Código: 4684014

IP65

Índice de proteção

FX 1500

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora sem desnível

Para portas e portões de metal ou madeira de 40 mm de espessura.

Furação padrão de mercado.

350 mil ciclos de abertura.



Código: 4679060 cor cinza
Código: 4679061 cor preta

2 anos de garantia

Lingüeta reversível

Tambor substituível

FX 2000 AJ

Fechadura elétrica para portões com abertura para dentro e para fora com ou sem batente

Instalação ajustável: solução ideal para portas ou portões de 30 a 75 mm de espessura.

Memória mecânica que destrava ao primeiro impulso e deixa a abertura mais silenciosa com estalo único.

Guia do batente e batente de embutir inclusos: mais flexibilidade para instalar.

2 anos de garantia.



Código: 4679020 cor cinza
Código: 4679021 cor preta

Instalação com cilindro ajustável

Tambor substituível

Lingüeta reversível

FX 3000 MF

Fechadura eletrônica com leitor de tag RFID

Acesso por chave ou tag.

Controle remoto para cadastrar e excluir usuários específicos.

Cadastro de até 1.000 cartões, tags ou adesivos.

Fechadura para portas e portões com abertura para dentro e para fora.

1 ano de garantia.



Código: 4679030

1 ano de garantia

Abertura mais silenciosa

Acompanha fonte

MOLAS AÉREAS


MH 102 A

Mola aérea

Para portas de até 45 kg.

2 velocidades ajustáveis de fechamento de 180° a 120° e de fechamento final de 20° a 0°.

Utilize em conjunto com as fechaduras eletroímãs, solenoides e digitais.



Código: 4678101

Para portas de até 45 kg

2 velocidades ajustáveis de fechamento entre 180° e 120°

2 velocidades ajustáveis de fechamento final entre 20° e 0°

MH 104 A

Mola aérea

Para portas de até 85 kg.

2 velocidades ajustáveis de fechamento de 180° a 120° e de fechamento final de 20° a 0°.

Utilize em conjunto com as fechaduras eletroímãs, solenoides e digitais.



Código: 4678121

85 kg

2 velocidades ajustáveis de fechamento entre 180° e 120°

2 velocidades ajustáveis de fechamento final entre 20° e 0°


MH 103 A

Mola aérea

Para portas de até 65 kg.

2 velocidades ajustáveis de fechamento de 180° a 120° e de fechamento final de 20° a 0°.

Utilize em conjunto com as fechaduras eletroímãs, solenoides e digitais.



Código: 4678111

65 kg

2 velocidades ajustáveis de fechamento entre 180° e 120°

2 velocidades ajustáveis de fechamento final entre 20° e 0°

SV MH 103 A PRATA

Suporte metálico para porta de vidro

Estrutura em aço com maior resistência mecânica.

Maior resistência a corrosão.

Instalação em portas de vidros.



Código: 4678150

Fácil instalação

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA

BLA 400

Bloco de iluminação de emergência autônomo

Fluxo luminoso de 400 lúmens.

2 faróis de LED direcionáveis.

Ângulo de abertura dos faróis de 120°.

Autonomia de 3 horas.

Fabricado em material anti-UV.



Código: 4630400

120° ângulo de abertura

100 m² para ambientes de até 100 m²

3h autonomia de 3 horas

BLA 600

Bloco de iluminação de emergência autônomo

Fluxo luminoso de 600 lúmens.

2 faróis de LED direcionáveis.

Ângulo de abertura dos faróis de 120°.

Autonomia de 2 horas.

Fabricado em material anti-UV.



Código: 4630600

120° ângulo de abertura

150 m² para ambientes de até 150 m²

2h autonomia de 2 horas

BLA 1202 IP65

Bloco de iluminação de emergência autônomo para área externa

Fluxo luminoso de 1.200 lúmens.

2 faróis de LED direcionáveis.

Ângulo de abertura dos faróis de 120°.

Para ambientes externos e internos.

Fabricado em material anti-UV.



Código: 4630008

120° ângulo de abertura

250 m² para ambientes de até 250 m²

2h autonomia de 2 horas

BLA 1202

Bloco de iluminação de emergência autônomo

Fluxo luminoso de 1.200 lúmens.

2 faróis de LED direcionáveis.

Ângulo de abertura dos faróis de 120°.

Autonomia de 2 horas.

Fabricado em material anti-UV.



Código: 4630012

120° ângulo de abertura

250 m² para ambientes de até 250 m²

2h autonomia de 2 horas

BLA 2202

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- Fluxo luminoso de 2.200 lumens.
- 2 faróis de LED direcionáveis.
- Ângulo de abertura dos faróis de 120°.
- Autonomia de 2 horas.
- Fabricado em material anti-UV.



Código:
4630011

BLA 3000

Bloco de iluminação de emergência autônomo

- Fluxo luminoso de 3.000 lumens.
- 2 faróis de LED direcionáveis.
- Ângulo de abertura dos faróis de 120°.
- Autonomia de 2 horas.
- Fabricado em material anti-UV.



Código:
4630010

DGA 623

Detector de Gás Autônomo

- Detecta gás GLP.
- Garantia de segurança e proteção para o seu ambiente.
- Conecte direto na tomada e comece a usar.
- LED indicativo de funcionamento.
- Indicado para ambientes internos.



Código:
4610023

LEA 31

Luminária de emergência 30 LEDs

- Dimensões do produto (L x A x P) 48 x 175 x 28 mm.
- Bateria de lítio: alta durabilidade e não vicia.
- 100 lumens (fluxo máximo), 50 lumens (fluxo mínimo).
- Autonomia de 4 horas no fluxo mínimo e 2 horas no fluxo máximo.
- Chave seletora para escolha da intensidade de luz.



Código:
4630013

LEA 150

Luminária de emergência

- 150 lumens no fluxo máximo e 100 lumens no fluxo mínimo.
- Autonomia de 6 horas no fluxo mínimo e 3 horas no fluxo máximo.
- Chave seletora para escolha da intensidade de luz.
- Dimensões do produto (L x A x P) 47 x 190 x 65 mm.
- Bateria de lítio: alta durabilidade e não vicia.

¹ Em comparação com as luminárias autônomas 30 LEDs do mercado.



Código:
4630032

LDE 30L

Luminária de emergência 30 LEDs

- Bateria de lítio: alta durabilidade e não vicia.
- 100 lumens no fluxo máximo e 55 lumens no fluxo mínimo.
- Autonomia de 6 horas no fluxo mínimo e 3 horas no fluxo máximo.
- Chave seletora para escolha da intensidade de luz.
- Dimensões do produto (L x A x P) 204 x 30 x 55 mm.



Código:
4630030

PSA 125

Placa de sinalização face única

- Modos de operação: sempre acesa ou autônoma.
- 8 LEDs de alto brilho.
- Fabricada em material anti-UV.
- Acompanha cartela de adesivos, suporte de fixação e kit completo de instalação com buchas e parafusos.



Código:
4632001

PSA 225

Placa de sinalização de emergência dupla face

- Modos de operação: sempre acesa ou autônoma.
- 8 LEDs de alto brilho.
- Fabricada em material anti-UV.
- Acompanha cartela de adesivos, suporte de fixação e kit completo de instalação com buchas e parafusos.



Código:
4632002

DFA 623

Detector de Fumaça Autônomo

- Deteção de fumaça com disparo de alarme sonoro.
- Instalação sem fio, dispensando a necessidade de passar o cabo.
- Autonomia de bateria de até 5 anos.
- Alarme de bateria fraca.
- Função de teste.



Código:
4610021

Tecnologia da Informação e Comunicação



PROJETORES

PFL 5210

Projektor Full HD 3800 lúmens
Resolução Full HD.
Projeção até 120".
Espelhamento de tela sem fio. (Android e Windows)
Lâmpada LED, prolongando a vida útil em 50.000h.
Design compacto.
Alto falante integrado com 5W de potência.



Código:
4290026



PFL 6410

Projektor Full HD 3800 lúmens
Resolução Full HD.
Projeção até 150".
Espelhamento de tela sem fio. (Android e Windows)
Lâmpada LED, prolongando a vida útil em 50.000h.
Bluetooth.
Ajuste todos os cantos da imagem pelo controle remoto.
Alto falante integrado com 5W de potência.



Código:
4290027



RADIOCOMUNICADORES

RC 3002 G2

Radiocomunicador FRS / GMRS
16 canais.
Livre de licença.
Bateria de lítio.
Recarga rápida.
Bases carregadoras independentes, áudio alto e nitido.
Compatibilidade com carregadores portáteis USB, produto que fala a sua língua.



Código:
4163002



RC 4002

Radiocomunicador FRS / GMRS
Display luminoso.
26 canais e 121 subcanais.
Livre de licença.
Pilhas recarregáveis.
10 horas de autonomia (90/5/5).
Recarregável via USB.
Função Monitor.
Vox (handsfree).
Função Chamada.



Código:
4528103



RC 4102 - WATERPROOF

Radiocomunicador FRS / GMRS
Todas as funções que tem o RC 4002.
Proteção IP67.
Flutuação na água.
Sinal luminoso quando submerso.
Lanterna LED.
Recarregável via USB.
Engate para mosquetão.
Função Vibracall.
Produto livre de licença.



Código:
4528102



HC 20

Fone de ouvido com microfone direcional
Fone com microfone.
Estilo headset.
Encaixe padrão P1.
Sem PPT.
Ideal para usar com a função Vox.
Compatível com os rádios RC 4002 e 4102.
Compatível com telefones sem fio TS 5120.



Código:
4161020

ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL

MSI 50

Mouse sem fio
Conexão de 2.4 GHz sem fio.
Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional.
Acabamento leve e confortável.
Projetado para destros e canhotos.
Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário.
Modo Standby, elevando a autonomia da pilha.
3 Botões de comando: Esquerda / Direita / Scroll.
Resolução fixa de 1200 DPI.



Código:
4290009



MSI 100

Mouse sem fio
Conexão de 2.4 GHz sem fio.
Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional.
Produto leve e confortável.
Projetado para destros e canhotos.
Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário.
Modo Standby, elevando a autonomia da pilha.
5 Botões de comando: Esquerda / Direita / Scroll / Próxima Página / DPI.
Resolução DPI ajustável em 3 níveis: 1000 / 1600 / 2400.



Código:
4291220



TSI 50

Teclado sem fio
Conexão de 2.4 GHz sem fio.
Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional.
Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário.
Pés retráteis.
4 zonas independentes: Alfanumérica / Numérica / Navegação / Funcional.
Indicadores de nível de bateria, CapsLock e NumLock.
Modo Standby, elevando a autonomia da pilha.



Código:
4293200



MCI 10

Mouse com fio
Conexão com fio, cabo de 1,8m.
Conectividade via USB Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional.
Acabamento leve e confortável.
3 Botões de comando: Esquerda / Direita / Scroll.
Resolução fixa de 1200 DPI.



Código:
4291100



MSI 55

Mouse sem fio
Conexão de 2.4 GHz sem fio.
Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional.
Acabamento leve e confortável.
Projetado para destros e canhotos.
Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário.
Modo Standby, elevando a autonomia da pilha.
3 Botões de comando: Esquerda / Direita / Scroll.
Resolução fixa de 1600 DPI.
Autonomia da pilha prolongada em até 12 meses possibilitada pelo baixo consumo de energia do produto.



Código:
4290023



MSI 200

Mouse sem fio
Conexão de 2.4 GHz sem fio.
Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional.
Robusto e confortável.
Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário.
Modo Standby, elevando a autonomia da pilha.
6 Botões de comando: Esquerda / Direita / Scroll / Próxima Página / Página Anterior / DPI.
Resolução DPI ajustável em 3 níveis: 1000 / 1600 / 2400.



Código:
4291230



CSI 50

Combo mouse e teclado sem fio
Conexão de 2.4 GHz sem fio.
Conectividade via Dongle Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional.
Acabamento leve e confortável.
Click silencioso, permitindo maior foco ao usuário.
Pés retráteis.
4 zonas independentes: Alfanumérica / Numérica / Navegação / Funcional.
Indicadores de nível de bateria, CapsLock e NumLock.
Modo Standby, elevando a autonomia da pilha.
Botões de comando e teclas de atalho, agilizando na execução de tarefas.



Código:
4294200



MCI 20

Mouse com fio
Conexão com fio, cabo de 1,8m.
Conectividade via USB Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional.
Acabamento leve, compacto e com teclas planas.
Click silencioso para uma estação de trabalho livre de ruídos e maior foco.
3 Botões de comando: Esquerda / Direita / Scroll.
Resolução fixa de 1200 DPI.



Código:
4291101



TCI 10

Teclado com fio

Conexão com fio, cabo de 1,2 m.

Conectividade via USB Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional.

Acabamento leve e compacto.

Click mais silencioso para uma estação de trabalho com ruídos reduzidos e maior foco.

Pés retrateis.

4 zonas independentes: Alfanumérica / Numérica / Navegação / Funcional.

Leds indicativos de CapsLock, NumLock e ScrollLock.



Código:
4293100

CCI 20

Combo mouse e teclado com fio

Combo mouse e teclado com fio.

Conexão com fio, cabo de 1,8m para o teclado e 1,2m para o mouse.

Conectividade via USB Plug & Play sem necessidade de instalação de software adicional.

Acabamento leve e confortável.

Silencioso, para uma estação de trabalho livre de ruídos e maior foco.

Pés retrateis.

4 zonas independentes: Alfanumérica / Numérica / Navegação / Funcional.

Leds indicativos de CapsLock, NumLock e ScrollLock.

Design elegante e moderno.



Código:
4294100

THS 40 RJ9

Headset mono-RJ9


Conector RJ9, compatível com a maioria dos telefones da Intelbras e do mercado.

Tubo de voz do microfone removível e conversível em 300°, possibilita uso em ambos os lados da cabeça.

Tiara ajustável em aço, maior conforto ao usuário.

Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto.

Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AT 3551 (tubo de voz removível).



Código:
4010045

THS 40 USB

Headset mono-USB

Conector USB Plug & Play, compatível com computadores e outros dispositivos.

Cabo com controle de volume e tecla de mudo, com LED bicolor indicando se o mudo está ligado/desligado durante uma chamada.

Tubo de voz do microfone removível e conversível em 300°, possibilita uso em ambos os lados da cabeça.

Tiara ajustável em aço, maior conforto ao usuário.

Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto.

Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AT 3551 (tubo de voz removível).

Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones comumente utilizados em Call Centers.



Código:
4010043

HSB 50

Telefone headset analógico

Controle digital do volume de recepção.

Teclas Redial, Flash, Mute e Onf/Off com LEDs indicadores para On/Off e Mute.

Teclado emborrachado de alta durabilidade.

2 níveis de campainha e modo de atendimento automático.

Chaves para ajuste de campainha, modo de discagem (Tom e Pulso) e tempo de flash (100, 300 e 600 ms).

Haste do microfone levemente ajustável e conversível em 300°, possibilita melhor captação da voz e uso em ambos os lados da cabeça.

Microfone com cancelador de ruído ambiente, atenua o barulho de fundo deixando a voz muito mais clara.

Tiara ajustável e reversível em aço com revestimento em PVC, maior conforto ao usuário.

Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3551 (protetor de microfone).



Código:
4013330

BDI 10

Base discadora profissional analógica

Controle digital do volume de recepção.

Teclas Redial, Flash, Mute e Onf/Off com LEDs indicadores para On/Off e Mute.

Teclado emborrachado de alta durabilidade.

2 níveis de campainha e modo de atendimento automático.

Chaves para ajuste de campainha, modo de discagem (Tom e Pulso) e tempo de flash (100, 300 e 600 ms).

Compatível com os headsets Intelbras RJ9 ou QD (mediante QDI 15).

Fabricação nacional.



Código:
4013310

CHS 55 RJ9

Headset mono-RJ9

Conector RJ9, compatível com a maioria dos telefones da Intelbras e do mercado.


Haste do microfone levemente ajustável e conversível em 300°, possibilita melhor captação da voz e uso em ambos os lados da cabeça.

Microfone com cancelador de ruído ambiente, atenua o barulho de fundo deixando a voz muito mais clara.

Tiara ajustável e reversível em aço com revestimento em PVC, maior conforto ao usuário.

Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto.

Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3551 (protetor de microfone).



Código:
4012145

CHS 55 USB

Headset mono-USB

Conector USB Plug & Play, compatível com computadores e outros dispositivos.

» Cabo com controle de volume e tecla de mudo, com LED bicolor indicando se o mudo está ligado/desligado durante uma chamada.

Haste do microfone levemente ajustável e conversível em 300°, possibilita melhor captação da voz e uso em ambos os lados da cabeça.

Microfone com cancelador de ruído ambiente, atenua o barulho de fundo deixando a voz muito mais clara.

Tiara ajustável e reversível em aço com revestimento em PVC, maior conforto ao usuário.

Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto.

Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3551 (protetor de microfone).

Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones comumente utilizados em Call Centers.



Código:
4010058

CHS 40 RJ9

Headset mono-RJ9


Conector RJ9, compatível com a maioria dos telefones da Intelbras e do mercado.

Haste do microfone flexível e conversível em 300°, possibilita melhor captação da voz e uso em ambos os lados da cabeça.

Tiara ajustável em aço, maior conforto ao usuário.

Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto.

Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AM 3551 (protetor de microfone).



Código:
4010040

CHS 40 USB

Headset mono-USB

Conector USB Plug & Play, compatível com computadores e outros dispositivos.

Cabo com controle de volume e tecla de mudo, com LED bicolor indicando se o mudo está ligado/desligado durante uma chamada.

Tubo de voz do microfone removível e conversível em 300°, possibilita uso em ambos os lados da cabeça.

Tiara ajustável em aço, maior conforto ao usuário.

Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto.

Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AT 3551 (tubo de voz removível).

Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones comumente utilizados em Call Centers.



Código:
4010041

THS 55 USB

Headset mono-USB

Conector USB Plug & Play, compatível com computadores e outros dispositivos.

Cabo com controle de volume e tecla de mudo, com LED bicolor indicando se o mudo está ligado/desligado durante uma chamada.

Tubo de voz do microfone removível e conversível em 300°, possibilita uso em ambos os lados da cabeça.

Tiara ajustável e reversível em aço com revestimento em PVC, maior conforto ao usuário.

Protetor auricular em espuma, mais higiene e conforto.

Compatível com acessórios AP 3601 (protetor auricular) e AT 3551 (tubo de voz removível).

Compatível com Windows®, Mac®, Linux® e softphones comumente utilizados em Call Centers.



Código:
4010055

WHS 60 DUO USB

Headset biauricular USB


Áudio de alta qualidade, experiência aprimorada em chamadas, músicas e demais mídias.

Controles de volume e mudo para mais praticidade com comandos rápidos.

Microfone flexível e conversível em 270° para melhor captação de voz e mais comodidade no período sem uso.

Alças e almofadas acústicas revestidas em couro sintético proporcionando conforto por horas de uso.

Pensado para o cotidiano; web conferências, home office, ensino à distância e escritórios.

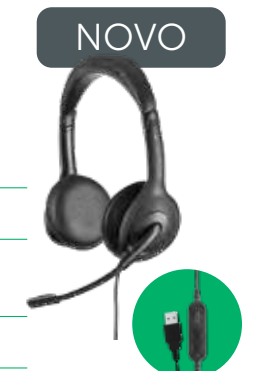

Código:
4010007

AT 3551

Tubo de voz removível

Ideal para o compartilhamento de headsets (NR 17).

Indicado para reposição e manutenção no headset THS 55 USB.

Kit com 10 unidades.



Código:
4103552

AM 3601 e AM 3551

Protetores de microfone

Em espuma.

Indicados para reposição e manutenção nos headsets CHS 60, CHS 55 e CHS 40.

Reduzem o efeito causado pelo sopro no microfone.

Kit com 10 unidades.



Código:
4010280
Código:
4103551

QDU 25

Cordão USB

QD para USB.

Controle de volume e mudo.

Não necessita de driver de instalação.

Compatível com Windows® e Mac®.

Compatível com os softphones mais comuns do mercado.

Comprimento: 1,5 m.



Código:
4010281

CAM HD 720p

Webcam HD

Cortina de privacidade e led de funcionamento.

Imagens de alta definição.

Sensor de Imagem CMOS com saída de 720p. vídeos e imagens de alta performance.

Correção automática de ganho de imagem em ambientes com pouca luz.

Conexão Plug and Play à portas USB 2.0.

Microfone Integrado.

Foco fixo a partir de 0.7 metros.

Diminui a trepidação das imagens, tanto em transmissões online, quanto em captação de vídeos.

Clipe de fixação universal com movimentos horizontais em 360°.



Código:
4290721

AP 3601

Protetor auricular

Espuma vazada de alta densidade que melhora o desempenho acústico dos headsets através de um acoplamento adequado ao ouvido.

Indicado para reposição e manutenção nos headsets Intelbras.

Kit com 10 unidades.



Código:
4010281

ADP 10

Adaptador de pinagem RJ9

Possibilita o uso dos headsets Intelbras com outros telefones e bases discadoras.

Entrada para headset com conector RJ9.

Entrada adicional para monofone.

Chaveamento entre monofone/headset.

Tecla Mudo.

Um total de 12 combinações de pinagem.



Código:
4013409

QDP 20

Cordão P2

Para uso em headsets Intelbras com conexão QD (quick disconnect).

Conexão QD-P2 (conector jack 2,5 mm).

Possibilita a conexão dos headsets Intelbras com telefones Intelbras e com os produtos que possuem conexão P2, inclusive de outros modelos do mercado.



Código:
4100025

CAM-1080p

Webcam Full HD

Foco Automático.

Áudio com Tecnologia beamforming.

Cores vivas e áudio nítido.

Conjunto de captura de imagem de ponta.

Suporte articulado para o melhor posicionamento 360°H 90°V.

Cabo USB independente de 2,1 m.

Fecho de privacidade e led de funcionamento.

Clipe universal e compatível com tripé.



Código:
4291080

ESTAÇÃO DE TRABALHO COLABORATIVA

CAP 100 USB

Audiokonferência USB

Conexão USB 2.0 - Plug and Play.

Microfone 360° com cancelador de eco e processamento de áudio digital (DSP).

Comunicação Full Duplex e Alto falante HD.

Teclas Touch com ajuste de volume, mudo e tecla de compatibilidade com Skype for business.

Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Skype, Zoom, Starleaf, Microsoft Teams, entre outros).



Código:
4290100

CAP 200 BT

Audiokonferência Speakerphone

Conexão Bluetooth 5.0 ou via cabo USB C.

Microfone 360° omnidirecional.

Comunicação Full Duplex e Alto Falante HD.

Teclas sensíveis ao toque com LED de funcionamento para ajuste de volume/mudo, e controle de assistente de voz.

Suporte mecânico retrátil.

Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Skype, Zoom, Starleaf, Microsoft Teams, entre outros).



Código:
4290200

EVC 300 USB

Videoconferência USB

Conexão USB 2.0, Plug and Play em Mac e Windows.

Câmera com ângulo de 103° e 1080p.

Comunicação Full Duplex. Alto-falante com HD e processamento de áudio digital (DSP).

Teclas Touch com ajuste de volume, mudo e função HI-FI.

Compatível com os principais softwares de comunicação unificada (Skype, Zoom, Starleaf, Microsoft Teams, entre outros).



Código:
4290300

TELEFONES SEM FIO

TS 5150

Telefone sem fio digital

Entrada para duas linhas.

Identificação de chamadas¹, entrada para fone de ouvido², modo Babá³ e Viva-voz.

Display e teclado luminosos.

Função Primeira a chamar³ e Prendedor de cinto.

Capacidade para até 10 ramais (base + 9 ramais)³ (registro automático).

Definição de qual(is) fone(s) irá(ão) receber e realizar chamadas através de cada uma das linhas.

Agenda para até 200 contatos, compartilhada entre ramais³.



Bloqueio de chamadas (a cobrar e realizadas).

Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas.

Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três³.

¹ Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

² Fone de ouvido com conexão P1. Acessório vendido separadamente.

³ Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras da série TS 51 registrados em uma mesma base.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Código:
4125150

Conheça a série completa:

TS 5121

Ramal sem fio digital



Código:
4125121

TS 5122

Telefone sem fio digital com ramal adicional



Código:
4125122

TS 5123

Telefone sem fio digital com 2 ramais adicionais



Código:
4125123

TS 5120

Telefone sem fio digital

Identificação de chamadas¹, entrada para fone de ouvido², modo Babá³ e Viva-voz.

Display e teclado luminosos.

Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)³ (registro automático).

Agenda para 70 contatos, compartilhada entre os ramais³.

Bloqueio de chamadas (a cobrar e realizadas).

Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas.

10 tipos de toques polifônicos com 7 opções de volume.

¹ Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

² Fone de ouvido com conexão P1. Acessório vendido separadamente.

³ Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras da série TS 51 registrados em uma mesma base.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Código:
4125120

TS 3130

Telefone sem fio digital

Secretária eletrônica digital com gravação de até 59 mensagens¹.

Identificação de chamadas².

Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)³.

Display luminoso, gravação de chamadas, monitoramento de ambiente e agenda para 70 contatos.

Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas.



Bloqueio de chamadas realizadas.

Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três³.

¹ Considerando mensagens com tempo médio de duração de até 13 segundos cada.

² Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

³ Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras das séries TS 31, TS 40 e TS 60 registrados em uma mesma base.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática



Código:
4123130

TS 3110

Telefone sem fio digital

Identificação de chamadas¹.

Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)².

Agenda para 70 contatos.

Registro de 15 chamadas realizadas, 15 atendidas e 20 não atendidas.

Bloqueio de chamadas realizadas.

Discagem rápida para até 10 números.

Menu trilingue: português, espanhol e inglês.

Comunicação interna, transferência de chamadas e conferência a três².

¹ Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

² Funções realizáveis entre telefones sem fio Intelbras das séries TS 31, TS 40 e TS 60 registrados em uma mesma base.

Disponíveis nas cores: ● ○ ● ●

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Código:
4123010
Branco

4123110
Preto

4123101
Vermelho

4123153
Branco e
preto

Conheça a série completa:

TS 3111

Ramal sem fio digital

Disponíveis nas cores: ● ○



Código:
4123111
Preto
Código:
4123001
Branco



Código:
4123102
Preto
Código:
4123002
Branco



Código:
4123103

TS 3112

Telefone sem fio digital com ramal adicional

Disponíveis nas cores: ● ○

TS 3113

Telefone sem fio digital com 2 ramais adicionais

TS 2510

Telefone sem fio digital

Identificador de chamadas DTMF e FSK¹.

Registro automático de ramais².

Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais)².

Registro de 15 chamadas originadas, 15 atendidas e 20 não atendidas.

Agenda compartilhada para 70 contatos².

Mais praticidade com as funcionalidades de data, hora e alarme.

Bloqueio de chamadas originadas e recebidas a cobrar.

Modo Eco, para redução do consumo de energia.

10 tipos de toques com 7 opções de volume.

Menu trilingue disponível nos idiomas: português, espanhol e inglês.

¹ Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.

² Funções realizáveis entre telefones Intelbras das séries TS 25, TS 51 e TS 5010 registrados em uma mesma base.



Código:
4122510

Conheça a série completa:

TS 2511

Ramal sem fio digital



Código:
4122511



Código:
4122512



Código:
4122513

TS 2512

Telefone sem fio digital com ramal adicional

TS 2513

Telefone sem fio digital com 2 ramais adicionais

TELEFONES COM FIO

TC 20

Telefone com fio

Teclado luminoso e cabo de longo alcance.

Uso em mesa ou parede.

Todas as funções no fone.

3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e desligado).

Funções Flash, Rediscar e Mudo.

Tecla Liga/Desliga no fone.

Conexão do cabo telefônico direto no fone.

Design versátil e ergonômico.

Disponíveis nas cores: ● ●



Código:
4090400
Cinza Ártico
Código:
4090401
Preto

TC 50 PREMIUM

Telefone com fio

Exclusivo modo de operação PABX.

3 níveis de volume de campainha (alto, baixo e desligado).

2 tipos de campainha.

Uso em mesa ou parede.

Funções Flash, Rediscar, Mudo e Pausa.

Chave de seleção de discagem por tom ou pulso.

Disponíveis nas cores: ● ○



Código:
4080085
Branco
Código:
4080086
Preto

TC 60 ID

Telefone com fio

Identificação de chamadas¹ e display luminoso² com ajuste de contraste.

LED indicativo de campainha e de chamada não atendida.

3 teclas de memória para discagem direta.

Viva-voz com ajuste de volume e 2 níveis de volume de campainha (alto e baixo).

Exibição do tempo de duração da chamada no display durante a ligação.

Registro de 20 chamadas realizadas e 20 recebidas (atendidas ou não atendidas).

Discagem indireta para 10 números.

Flash ajustável.

¹ Identificação de chamadas DTMF/FSK: esse serviço depende da liberação e tipo de operadora.



Código:
4000074

Pleno

Telefone com fio

2 tipos de campainha.

3 níveis de volume de campainha (alto, médio e baixo).

Uso em mesa ou parede.

Opção de chave não exclusiva de bloqueio de teclas.

Funções Flash, Rediscar e Mudo.

Disponíveis nas cores: ● ○



Código:
4080015
Preto 100ms

Código:
4080051
Preto sem chave

Código:
4080055
Cinza sem chave

Código:
4080057
Preto com chave

Código:
4080058
Cinza com chave

TOK FÁCIL

Telefone com fio

3 teclas de memória para discagem direta.

Ajuste de volume de áudio.

LED indicativo de campainha.

Discagem indireta para 10 números.

Tecla Mudo no fone.

2 níveis de volume de campainha (alto e baixo).

Funções Flash, Rediscar e Pausa.

Chave de seleção de discagem por tom ou pulso.



Código:
4000034



VOZ E DADOS

CF 6031

Telefone celular fixo 3G

- Single chip.
- Até 3x mais sinal.
- Tecnologia 3G.
- Desbloqueado para todas as operadoras.
- Frequências: 850/900/1800/1.900 MHz em 2G e 850/2.100 MHz em 3G.
- Acesso à internet 3G.
- Viva-voz.
- Bateria com autonomia média de 100 horas em stand by.
- MP3 player compatível com cartão micro-SD.
- Mensagem de texto via SMS¹.

¹ Conforme plano e disponibilidade da operadora.

até 3x mais sinal

3G melhor qualidade de sinal para voz e dados

aparelho desbloqueado



Código: 4110038

ITC 5100


Interface Celular 3G

- Cadastro de 25 números na Blacklist e 25 números na Whitelist.
- Desvio de chamadas.
- Call back com agenda para 100 contatos.
- Fidelização de código de seleção de prestadora (CSP).

uma entrada para CSP

call back memória para 100 números

ID identificação de chamadas



Código: 4115100

TELEFONE IP

TIP 125i

Telefone IP

- Suporte a uma conta SIP (protocolo SIP 2.0).
- Viva-voz, monofone e headset com qualidade de áudio em HD.
- Display gráfico com luz de fundo de 128 x 32 pixels.
- Tecla Menu para acesso às configurações básicas, tecla Flash e Rediscar.
- Teclas Correio de voz¹, Mute, Headset e Viva-voz com sinalização por LED.
- Teclas para ajuste de volume de áudio e campanha.
- Suporte a PoE IEEE 802.3af e acompanha fonte de alimentação

¹ O correio de voz é um recurso do servidor IP.

viva-voz

headset rx/tx

compatível com plataformas IPBX e SIP



Código: 4201250

CFW 9041

Telefone celular fixo 4G Wi-Fi

- Single Chip.
- Até 3X mais sinal.
- Desbloqueado para todas as operadoras.
- Opera nas redes 2G de 850/900/1800/1900 MHz, 3G de 850/2100 MHz e 4G de 700/1800/2600 MHz.
- Permite acesso à internet 4G/ Wi-Fi.
- Potencialize o sinal com antena externa.

até 3x mais sinal

4G melhor qualidade de sinal para voz e dados

VoLTE tecnologia



Código: 4119041

ICW 4002

Interface Celular 4G com Wi-Fi

- Interface Web para configuração e gerenciamento do produto.
- Cadastro de 25 números na Blacklist para chamadas originadas e recebidas.
- Cadastro de 25 números na Whitelist para chamadas originadas e recebidas.
- Desbloqueado para todas as operadoras.
- Call back com agenda para 500 números.
- Compartilha internet Wi-Fi com até 32 dispositivos.
- Opera na frequência de 2.4 GHz no Wi-Fi.
- Tecnologia VoLTE. Realize chamadas de voz pela rede 4G com conexão mais rápidas e com melhor qualidade¹.
- Entrada para chip de celular.
- 1 porta LAN, 1 porta WAN/LAN e 1 entrada para conexão de telefone (com fio ou sem fio).

até 32 dispositivos conectados

4G melhor qualidade de sinal para voz e dados

VoLTE tecnologia

4G melhor qualidade de sinal para voz e dados



Código: 4114002

ANTENAS DE TV

AI 1015

Antena interna de TV

- Sinal de TV Digital em HDTV/UHF.
- Cabo de 1,5 metros.
- Com captação de sinal em todas as direções para imagens mais nítidas.
- Possui base magnética para fixação fácil e segura.
- Compatível com todos os televisores e conversores digitais.

1,5m cabo

4K ultra HD

base com imã



Código: 4140009

AI 2025

Antena interna de TV

- Excelente captação do sinal digital.
- Cabo de 2,5m.
- Base com imã: permite posicionar a antena em superfícies metálicas.
- Compatível com todos os conversores e televisores.
- Captação de sinais UHF e HDTV.

2,5m cabo

base com imã

imagem digital



Código: 4142025

AI 3101

Antena interna de TV

- Amplificação de sinal via USB: dispensa o uso de tomadas, com alimentação via USB.
- Captação de sinais UHF e HDTV.
- Engate rápido: conecta a TV sem necessidade de rosqueamento.
- Modelo mais compacto.
- Alto ganho de sinal.

¹ Ideal para TVs que tenham entrada USB. Compatível com todos os modelos de TV se utilizada com fonte adaptadora para tomada (não inclusa). A antena também pode ser alimentada por outro equipamento ao qual esteja conectada, desde que esse sirva como fonte de energia.

amplificação via USB

Full HD 1080p resolução

dispensa o uso de tomadas



Código: 4141009

CABOS HDMI

CH 1420

Cabo HDMI 1.4 de 2,0m

- Cabo HDMI versão 1.4.
- 2 metros de comprimento.
- Compatível com resolução 4K.
- Taxa de transmissão de 10.2 GHz.
- Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores.
- Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes.
- Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade.

conectores banhados a ouro

2,0m cabo

4K ultra HD



Código: 4141420

AI 2021

Antena Interna de TV

- Excelente captação de sinais analógico e digital.
- 4 em 1: captação de sinais FM, VHF, UHF e HDTV.
- Compatível com todos os televisores.

4 em 1 VHF, UHF, FM e HDTV

1,5m cabo

imagem digital



Código: 4141004

AI 2031

Antena interna de TV

- Excelente captação do sinal digital.
- Cabo de 5 m: mais liberdade na instalação.
- Base com imã: permite posicionar a antena em superfície metálica.
- Compatível com todos os conversores e televisores.
- Captação sinais UHF e HDTV.

5,0m cabo

base com imã

imagem digital



Código: 4141007

AE 3010


Antena externa de TV

- Captação de sinais HDTV e UHF.
- Cabo de 10m.
- Resistência para área externa.

10m cabo

compatível com todos os televisores

produto resistentes a intempéries



Código: 4140026

CH 2015

Cabo HDMI 2.0 de 1,5m

- Cabo HDMI versão 2.0.
- 1,5 metros de comprimento.
- Compatível com resolução 4K.
- Taxa de transmissão de 18 GHz.
- Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores.
- Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes.
- Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade.

conectores banhados a ouro

1,5m cabo

4K ultra HD



Código: 4142015

CH 2025

Cabo HDMI 2.0 de 2,5m

Cabo HDMI versão 2.0.

2,5 metros de comprimento.


Compatível com resolução 4K.

Taxa de transmissão de 18 GHz.

Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores.

Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes.

Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade.



Código:
4142026

CH 2120

Cabo HDMI 2.1 de 2,0m

Cabo HDMI versão 2.1.

2,0 metros de comprimento.

Compatível com resolução 8K.

Taxa de transmissão de 48 GHz.

Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores.

Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes.

Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade.

Permite transmissão de conteúdo com alta taxa de quadros: ideal para consoles, computadores e televisores de alto desempenho.



Código:
4142120

CHF 2010

Cabo HDMI 2.0 de 10,0m

Cabo HDMI versão 2.0 com Ferrite.

10,0 metros de comprimento.

Compatível com resolução 4K.

Taxa de transmissão de 18 GHz.

Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores.

Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes.

Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade.



Código:
4140002

CHF 2020

Cabo HDMI 2.0 de 20,0m

Cabo HDMI versão 2.0 com Ferrite.

20,0 metros de comprimento.


Compatível com resolução 4K.

Taxa de transmissão de 18 GHz.

Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores.

Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes.

Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade.



Código:
4140005

CH 2030

Cabo HDMI 2.0 de 3,0m

Cabo HDMI versão 2.0.

3,0 metros de comprimento.

Compatível com resolução 4K.

Taxa de transmissão de 18 GHz.

Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores.

Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes.

Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade.



Código:
4142030

CH 2005

Cabo HDMI 2.0 de 5,0m

5,0 metros de comprimento.

Compatível com resolução 4K.

Taxa de transmissão de 18 GHz.

Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED.

Plasma, videogames, notebooks e projetores.

Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes.

Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade.



Código:
4140003

CHF 2015

Cabo HDMI 2.0 de 15,0m

Cabo HDMI versão 2.0 com Ferrite.

15,0 metros de comprimento.

Compatível com resolução 4K.

Taxa de transmissão de 18 GHz.

Compatível com televisores LCD, LED, OLED, QLED, Plasma, videogames, notebooks e projetores.

Função CEC: permite sincronização de volume, aprimoramento de imagem e outros ajustes.

Função ARC: maior qualidade de áudio e conectividade.



Código:
4140004

CONVERSORES E RECEPTORES

CD 700

Conversor digital de TV com gravador

Saídas HDMI e A/V.

Qualidade de imagem FULL HD.

Entrada USB para reprodução de arquivos de mídia.

Possui filtro 4G.

Controle parental.



Código:
4140700

CD 730

Conversor digital de TV com gravador

Indicado para TVs que não possuem conversor integrado.

Grava a programação durante sua transmissão ou por agendamento¹.

Reproduz arquivos de vídeo, imagem e áudio do pen drive ou HD externo.

Função Controle dos pais para bloqueio da programação de acordo com a classificação etária².

Filtro 4G para minimizar as interferências do 4G no sinal de TV.

Painel em LED que informa o canal sintonizado.

Acompanha cabo AV; também compatível com cabo HDMI (não incluso).

¹ O agendamento da gravação utiliza o horário informado pela emissora de TV.

² Essa função depende da informação enviada pela emissora de TV.



Código:
4143005

SMART

MCR 1001

Smart controle universal infravermelho

Centralize e comande todos os controles em um único app.

Comande seus aparelhos sem o controle remoto.

Fácil Instalação.

Alimentação por cabo de energia ou carregadores móveis.

Alcance de 15 metros sem nenhum obstáculo.



Código:
4680082

SMART SPEAKER ISS 102 A

Smart speaker

Com o smart speaker sua voz está no comando da sua casa. Você pode enviar comandos à Alexa para controlar ambientes ou receber informações de trânsito, tempo e ouvir músicas.

Leve seu Izy Speak para onde for, já que ele possui bateria de lítio com duração de 6 h*.

Facilite sua rotina e crie alarmes, listas de compras ou lembretes para tarefas.

Solicite informações a partir do comando de voz.

Integração com outros produtos smart como lâmpadas, tomadas e TVs.

*duração para reprodução de músicas com volume de 50%.



Código:
4011025

SMART STICK FULL HD

Navegação otimizada e conectividade com as principais plataformas de streaming homologadas

Execute comandos e controle dispositivos utilizando a voz.

Chromecast embutido.

Portátil, leve com você para qualquer lugar.



Código:
4140032

SMART BOX FULL HD

Navegação otimizada e conectividade com as principais plataformas de streaming homologadas

Centralize e comande todos os controles em um único app.

Execute comandos e controle dispositivos utilizando a voz.

Chromecast embutido.

Entrada USB para expansão de memória, conexão de joysticks, webcam ou mouse e teclado.



Código:
4140033

SMART BOX 4K


Navegação otimizada e conectividade com as principais plataformas de streaming homologadas

Centralize e comande todos os controles em um único app.

Execute comandos e controle dispositivos utilizando a voz.

Chromecast embutido.

Entrada USB para expansão de memória, conexão de joysticks, webcam ou mouse e teclado.



Código:
4140031

SWITCHES

Switches não gerenciáveis – Fast

SF 800 Q+

Switch 8 portas Fast Ethernet com PoE passivo

- Possibilidade de alimentação por PoE passivo pela porta LAN 1.
- QoS para priorização do tráfego de dados, voz e vídeo.
- Taxa de transferência de até 100 Mbps.
- Suporta até 24 V.

Produzido no Brasil, com possibilidade de comercialização através do cartão BNDES.

Produto beneficiado pela Legislação de Informática.



Código:
4760020

Switches não gerenciáveis – Fast

S1116F

Switch não gerenciável com 16 portas Fast ethernet

- 16 portas Fast ethernet (10/100 Mbps).
- Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida.
- Função auto MDI/MDIX.
- Função QoS que prioriza dados, voz e vídeo.
- Design compacto para desktops em mesa ou parede.



Código:
4760132

Switches não gerenciáveis - Fast PoE

S1105F-P

Switch não gerenciável PoE com 5 portas Fast ethernet

- 5 portas Fast ethernet (10/100 Mbps).
- Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida.
- Tecnologia PoE Extender.
- Tecnologia PD Alive.
- Design compacto.



Código:
4760118

Switches não gerenciáveis - Giga PoE

S1110G-PA

Switch não gerenciável PoE com 10 portas Gigabit ethernet

- 10 portas Gigabit ethernet (10/100/1000 Mbps).
- Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida.
- Tecnologia PoE Extender.
- Tecnologia PD Alive.
- Design compacto.



Código:
4760120

Switches não gerenciáveis – Giga

S1005G

Switch não gerenciável com 5 portas Gigabit ethernet

- 5 portas Gigabit ethernet (10/100/1000 Mbps).
- Plug & play, tornando a instalação simples e rápida.
- Proteção contra surtos elétricos de até 8kV.
- Auto MDI/MDIX.
- Tamanho compacto.



Código:
4760081

Switches não gerenciáveis – Giga PoE

S1105G-P

Switch não gerenciável PoE com 5 portas Gigabit ethernet

- 5 portas Gigabit ethernet (10/100/1000 Mbps).
- Plug and Play, tornando a instalação simples e rápida.
- Tecnologia PoE Extender.
- Tecnologia PD Alive.
- Design compacto.



Código:
4760130

Switches não gerenciáveis - Fast PoE

S1010F-P

Switch não gerenciável PoE com 10 portas Fast ethernet

- 10 portas Fast ethernet (10/100 Mbps).
- Plug & Play, tornando a instalação simples e rápida.
- Tecnologia PoE Extender.
- Função VLAN.
- Design compacto.



Código:
4760089

WI-FI EMPRESARIAL

AP 310

Roteador Empresarial

Ideal para aplicações Wi-Fi em pequenas e médias empresas, pousadas e escritórios.

Capacidade de até 100 dispositivos navegando simultaneamente por AP.

Potência de transmissão de 100 mW (200 m²).

Gerenciamento centralizado.

PoE passivo até 24 V para instalações otimizadas.

Segurança avançada de Wi-Fi: até 8 SSIDs com VLAN e Radius.



Código:
4750008



AP 1250 AC MAX

Roteador Empresarial AC de alta potência

Ampla alcance de até 450m².

Suporta até 350 usuários simultâneos.

Velocidade de 1250 Mbps com tecnologia Dual Band AC.


Funções Mu-MiMo, Beamforming e Fast Roaming.

Tecnologia PoE para instalação otimizada: 802.3at.

Gerenciamento centralizado.



Código:
4750042



AP 1800 AX

Roteador Empresarial AX de alta estabilidade

Velocidade de 1775 Mbps com tecnologia Dual Band.

Ampla alcance de até 200m².

Suporta até 256 usuários simultâneos.

Beamforming e OFDMA.

Tecnologia BSS Coloring.



Código:
4750178



AP 3000 AX OUTDOOR

Roteador Empresarial AX Outdoor

Tecnologia Wi-Fi 6.

Velocidade de 2976 Mbps com tecnologia Dual Band.

Ampla alcance de até 350m².

Suporta até 256 usuários simultâneos.

Funções Beamforming e OFDMA.

Tecnologia BSS Coloring.

Gerenciamento Centralizado Cloud.

Índice de Proteção IP67.



Código:
4750148



AP 360

Roteador Empresarial de longo alcance

Ideal para aplicações Wi-Fi em pequenas e médias empresas, pousadas e escritórios.

Capacidade de até 100 dispositivos navegando simultaneamente por AP.

Potência de transmissão de 630 mW (400 m²).

Gerenciamento centralizado.

PoE passivo até 24 V para instalações otimizadas.

Segurança avançada de Wi-Fi: até 8 SSIDs com VLAN e Radius.



Código:
4750009



AP 1350 AC-S

Roteador Empresarial AC de alta velocidade

Transição entre os APs sem quedas de conexão com tecnologia Handover.

Suporte a até 350 usuários simultâneos.

Alto alcance de até 350 m².

Gerenciamento centralizado.

Tecnologia PoE 802.3at para otimizar a instalação.

Velocidade de 1.350 Mbps com tecnologia Dual Band AC.

Design sofisticado e compacto.



Código:
4750064



AP 3000 AX

Roteador Empresarial AX de alto desempenho

Tecnologia Wi-Fi 6.

Velocidade de 2976 Mbps com tecnologia Dual Band.

Ampla alcance de até 350m².

Suporta até 256 usuários simultâneos.

Funções Beamforming e OFDMA.

Tecnologia BSS Coloring.

Gerenciamento Centralizado Cloud.



Código:
4750149



AP 1250 AC OUTDOOR

Roteador Empresarial AC Outdoor

Ampla alcance de até 400m².

Suporta até 350 usuários simultâneos.

Velocidade de 1200 Mbps com tecnologia Dual Band AC.

Funções Mu-MiMo, Beamforming e Fast Roaming.

Montagem em poste ou em parede.

Tecnologia PoE para instalação otimizada: 802.3at.

Gerenciamento centralizado.



Código:
4760081



WI-FI RESIDENCIAL

ROTEADOR WI-FI 5 W5-2100G

Roteador dual band Wi-Fi 5 AC 2100

- Tecnologia Wi-Fi 5 AC 2100: protocolo 802.11ac com até 300 Mbps em 2,4 GHz e até 1733 Mbps em 5 GHz.
- 4 Portas Gigabit, sendo 1 WAN e 3 LAN: ideal para planos de internet de até 500* mega.
- Cobre áreas de até 180m²¹ e conecta até 60¹ dispositivos simultaneamente.
- Compatível com a tecnologia Mesh: aumente a área de cobertura da sua rede Wi-Fi através da tecnologia Mesh Intelbras.*
- Beamforming e MU-MIMO: maior performance e estabilidade mesmo com mais dispositivos conectados na rede Wi-Fi.
- Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras: instale e gerencie e remotamente as informações do seu roteador.
- Compatível com Remotize (exclusivo para provedores de internet).
- Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet.
- 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil.

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.

*Consulte no site os modelos compatíveis.

até 60

usuários conectados simultaneamente

até 180m²

área de cobertura



Código: 4750106

ROTEADOR EXTENSOR WI-FI 5 MESH

- Tecnologia Wi-Fi 5 AC 1200: protocolo 802.11ac com até 300 Mbps em 2,4 GHz e até 867 Mbps em 5 GHz.
- Compatível com a tecnologia Mesh: aumente a área de cobertura da sua rede Wi-Fi através da tecnologia Mesh Intelbras.*
- Expande rede Wi-Fi em até 80¹m² e conecta até 30¹ dispositivos simultaneamente.
- Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras: instale e gerencie e remotamente as informações do seu roteador.
- Porta Ethernet: capaz conectar e trafegar acima de 100 mega em dispositivos conectados via cabo e via Wi-Fi.
- Encaixe rotatório exclusivo para melhor adaptação em tomadas e protetores eletrônicos.
- Compatível com Remotize e com protocolo TR-069 (exclusivo para provedores de internet).
- 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil.

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.

² Compatível com os Twibis Giga+ e Fast no modo Repetidor.

*Consulte no site os modelos compatíveis.

até 30

usuários conectados simultaneamente

até 80m²

área de cobertura



Código: 4750187

ROTEADOR EXTENSOR WI-FI 5 MESH

Twibi Force Plug

- Tecnologia Wi-Fi 5 AC 1200: protocolo 802.11ac com até 300 Mbps em 2,4 GHz e até 867 Mbps em 5 GHz.
- Compatível com a tecnologia Mesh: aumente a área de cobertura da sua rede Wi-Fi através da tecnologia Mesh Intelbras.*
- Expande rede Wi-Fi em até 80¹m² e conecta até 30¹ dispositivos simultaneamente.
- Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras: instale e gerencie e remotamente as informações do seu roteador.
- Porta Ethernet: capaz de conectar e trafegar até 100 mega em dispositivos conectados via cabo. Já no Wi-Fi, pode trafegar velocidades acima de 100 mega graças a tecnologia Wi-Fi 5.
- Encaixe rotatório exclusivo para melhor adaptação em tomadas e protetores eletrônicos.
- Compatível com Remotize e com protocolo TR-069 (exclusivo para provedores de internet).
- 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil.

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.

² Compatível com os Twibis Giga+ e Fast no modo Repetidor.

*Consulte no site os modelos compatíveis.

até 30

usuários conectados simultaneamente

até 80m²

área de cobertura



Código: 4750097

ROTEADOR EXTENSOR WI-FI 6 MESH

EX 1500

- Roteador e extensor Wi-Fi 6 Mesh, compacto e ideal para ampliar a área de cobertura Wi-Fi.
- Porta Giga.
- Tecnologia Mesh Intelbras.
- Tecnologia Wi-Fi 6.
- Compatível com aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras.

até 128

dispositivos conectados

5 anos

garantia



Código: 4750191

ROTEADOR WI-FI 6 MESH

Twibi Force AX 1500 (Módulo - 1 unidade)

- Sistema Wi-Fi Mesh² modular: adicione módulos Twibis à sua rede Wi-Fi para ampliar a cobertura. Cada unidade cobre áreas de até 140m² ¹.
- Portas Gigabit: ideal para planos de internet de até 600 mega¹.
- Tecnologia Wi-Fi 6 Mesh (AX 1500) com até 300 Mbps em 2,4 GHz e 1200 Mbps em 5 GHz: o sistema usa o mesmo nome de rede Wi-Fi para as duas frequências, assim os dispositivos podem se conectar no melhor sinal disponível.
- Conecte até 128¹ dispositivos ao mesmo tempo.
- Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras: facilidade e praticidade para você configurar e gerenciar o seu roteador.
- OFDMA: tecnologia que proporciona maior eficiência e menos latência para downloads e uploads simultâneos, sendo ideal para a conexão de múltiplos dispositivos com qualidade.
- Compatível com Remotize e com protocolo TR-069 (exclusivo para provedores de internet).
- Beamforming e MU-MIMO: maior performance e estabilidade mesmo com mais dispositivos conectados na rede Wi-Fi.
- Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet.
- 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil.

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.

² Compatível com os Twibis Giga+ e Fast no modo Repetidor.

até 128

dispositivos conectados

até 140m²

área de cobertura



Código: 4750129

ROTEADOR WI-FI 6

W6 1500

- Tecnologia Wi-Fi 6: protocolo 802.11ax é a nova geração da conexão, capaz de trafegar mais velocidade e dados para mais dispositivos ao mesmo tempo.
- AX 1500: composição de 300Mbps em 2,4GHz e 1200Mbps em 5GHz.
- 4 Portas Gigabit, sendo 1 WAN e 3 LAN: ideal para planos de internet de até 600¹ mega.
- Compatível com a tecnologia Mesh: aumente a área de cobertura da sua rede Wi-Fi através da tecnologia Mesh Intelbras.*
- OFDMA: tecnologia que proporciona maior eficiência e menos latência para downloads e uploads simultâneos, sendo ideal para a conexão de múltiplos dispositivos com qualidade.
- MU-MIMO bidirecional e Beamforming: mais qualidade da conexão em diversos dispositivos ao mesmo tempo e direcionamento inteligente do sinal. Ideal para casas conectadas com dispositivos IoT, conecta até 128¹ dispositivos ao mesmo tempo.
- Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet.
- Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras: instale e gerencie remotamente as informações do seu roteador.
- Compatível com Remotize e com protocolo TR-069 (exclusivo para provedores de internet).
- 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil.

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.

*Consulte no site os modelos compatíveis.

até 128

dispositivos conectados

até 140m²

área de cobertura



Código: 4750134

ROTEADOR WI-FI 6 MESH

Twibi Force AX 1500 (Kit com 2 roteadores)

- Sistema Wi-Fi Mesh: conjunto com 2 unidades que cobre áreas de até 280m² ¹.
- Portas Gigabit: ideal para planos de internet de até 600 mega¹.
- Tecnologia Wi-Fi 6 Mesh (AX 1500) com até 300 Mbps em 2,4 GHz e 1200 Mbps em 5 GHz: o sistema usa o mesmo nome de rede Wi-Fi para as duas frequências, assim os dispositivos podem se conectar no melhor sinal disponível.
- Conecte até 128¹ dispositivos ao mesmo tempo.
- Aplicativo Meu Wi-Fi Intelbras: facilidade e praticidade para você configurar e gerenciar o seu roteador.
- Compatível com Remotize e com protocolo TR-069 (exclusivo para provedores de internet).
- Beamforming e MU-MIMO: maior performance e estabilidade mesmo com mais dispositivos conectados na rede Wi-Fi.
- OFDMA: tecnologia que proporciona maior eficiência e menos latência para downloads e uploads simultâneos, sendo ideal para a conexão de múltiplos dispositivos com qualidade.
- Suporte IPv6: seu roteador pronto para o mais recente protocolo de internet.
- 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil.

¹ Valores médios recomendados, podendo sofrer alterações dependendo do ambiente de instalação, interferências próximas e perfil de uso da rede.

² Compatível com os Twibis Giga+ e Fast no modo Repetidor.

até 128

dispositivos conectados

até 280

área de cobertura



Código: 4750131

ACTION A1200

Adaptador USB Wi-Fi 5

- Tecnologia Wi-Fi 5 (dual band AC 1200): transforme seu notebook ou desktop compatível com a tecnologia AC e navegue com mais velocidade.
- USB 3.0: melhor desempenho.
- LED para indicar status de funcionamento.
- Instalação e configuração simplificadas.
- 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil.

2,4+5 GHz

DUAL BAND

USB 3.0

FÁCIL INSTALAÇÃO



Código: 4710018

IWA 3001

Adaptador USB Wi-Fi 4

- Tecnologia Wi-Fi 4: velocidade de até 300 Mbps.
- Alto ganho: antena externa de 3,5 dBi.
- LED para indicar o status do funcionamento.
- Instalação e configuração simplificadas.
- 5 anos de garantia com um dos melhores suportes do Brasil.

300 Mbps

VELOCIDADE

FÁCIL INSTALAÇÃO



Código: 4710016

RACKS E ACESSÓRIOS

FAMÍLIA MRM

Mini-rack montado

- Ideal para pequenos projetos de redes, telecom e CFTV.
- Montado e compacto: prático de instalar e com tamanho ideal para armazenar os equipamentos.
- Profundidade total de 370 mm.
- Acabamento em pintura eletrostática epóxi.
- Lateral com venezianas para ventilação.
- Compatível com as normas IEC60297.



Código:
4770337
Código:
4770537



Racks de piso desmontável

FAMÍLIA RPD

Racks de piso desmontável

- 670mm para 24U e 44U, e 1070mm para 44U.
- Sistema Easy Mounting: peças e parafusos padronizados para fácil instalação e montagem.
- Robusto e leve: projetado para garantir a robustez que um rack precisa e leve para instalação.
- Acabamento em pintura eletrostática epóxi.
- Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura.
- Porta frontal em acrílico com opção de abertura esquerda/direita.
- Opção de portas perfuradas para o tamanho 44U.
- Identificação de unidade de altura nos planos de fixação de equipamentos.
- Compatível com as normas IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105.
- Tamanhos de 16U até 44U.
- Profundidades de 570mm, 670mm e 1070mm.



Código:
4771657
Código:
4772467
Código:
4774467



COC 4038B/P

Caixa organizadora para CFTV - Branca/Preta

- Ideal para pequenos projetos CFTV em ambientes indoor.
- Robusta e leve.
- Oferece espaço ideal para armazenar os equipamentos.
- Laterais com saída para ventiladores 60x60mm.
- Saídas destacáveis para passagem de cabos.



Código:
4770029
Código:
4770035

PATCH PANEL DESCARREGADO

PPD E PPDB

- 24 portas identificáveis para fixação de Keystones.
- Compatível com diversos modelos de Keystones do mercado.
- Versão blindada para aplicação em diversos modelos de racks, inclusive alta densidade, Enterprise e DataCenter.
- Convencional e blindado.



Código:
4770036
Código:
4770037

FAMÍLIA MRD

Mini-rack desmontável

- Tamanhos 3U, 5U, 8U e 12U.
- Ideal para pequenos projetos de redes, CFTV e telecom.
- Sistema Easy Mounting: Peças e parafusos padronizados para fácil instalação e montagem.
- Robusto e leve: projetado para garantir a robustez que um Rack precisa e leve para instalação.
- Profundidade total de 470 ou 570mm oferecendo um melhor espaço para manuseio dos equipamentos.
- Acabamento em pintura eletrostática Epóxi.
- Fechamento lateral com venezianas e fecho para abertura.
- Porta frontal em acrílico com opção de abertura esquerda/direita.
- Compatível com as normas IEC 60297-3-100 e IEC 60297-3-105.
- Identificação de unidade de altura nos planos de fixação de equipamentos.



Código:
4770357
Código:
4770557
Código:
4770857
Código:
4771257



Rack Torre Desmontável

FAMÍLIA RT

Rack tipo Torre 19" desmontável

- Tamanhos de 24U (RT 24), 36U (RT 36) e 44U (RT 44).
- Ideal para projetos e instalações de switches, OLTs, sistemas de telecom e CFTV.
- Sistema Easy Mounting: peças e parafusos padronizados para fácil instalação e montagem.
- Robusto e leve: projetado para garantir a robustez que um rack precisa e leve para instalação.



Código:
4770014
Código:
4770015
Código:
4770016



PATCH PANEL CAT.6 E CAT.5E

Impact Giga CAT.6 24p/ Impact Lan CAT.5e

- Ideal para projetos que envolvem instalações de servidores, switches e sistemas Telecom.
- Conectores RJ45 banhados em ouro montados em placas de circuito impresso; 24 portas.
- Identificação de portas.
- Normas compatíveis IEE 802.3, 1000 BASE -T, 100BASE -TX, 10 BASE-T e IEC 60297.
- Laterais com saída para ventiladores 60x60mm.
- Saídas destacáveis para passagem de cabos.



Código:
4770068
Código:
4770069

BF1U 290

Bandeja fixa de 1 U de 290 mm

- Ideal para pequenos projetos de redes e CFTV.
- Fixação frontal.
- Acabamento em pintura eletrostática epóxi.



Código:
4770003

BD1U 400

Bandeja deslizante de 1 U de 400 mm

- Sistema deslizante telescópico.
- Fixação Dupla.
- Acabamento em pintura eletrostática Epóxi.



Código:
4770002

BF1U 400

Bandeja fixa de 1 U de 400 mm

- Fixação frontal e traseira.
- Fixação traseira ajustável.
- Acabamento em pintura eletrostática Epóxi.



Código:
4770001

KVR2V

Kit ventilação 2 ventiladores para racks

- Compatível com qualquer rack.
- Alta potência de exaustão.
- Chave inteligente antissurto.
- Bivolt 110/220V.



Código:
4770007



KVR4V

Kit ventilação 4 ventiladores para racks

- Compatível com qualquer rack.
- Alta potência de exaustão.
- Chave inteligente antissurto.
- Bivolt 110/220V.



Código:
4770008



OCH1U

Organizador de cabos horizontal 1 U

- Profundidade de 40 e 80 mm.
- Fabricado em aço.
- Acabamento em pintura eletrostática epóxi.



Código:
4770004
Código:
4770005

FF1U

Conjunto de Frente Falsa

- Fabricado em aço.
- Acabamento em pintura eletrostática epóxi.



Código:
4770006

KPP 100

Kit Parafuso e Porca Gaiola com 100 unidades

- Zincado.
- Acompanha arruela.



Código:
4770010

OCV 36 / OCV 44

Organizador de Cabos Vertical

- Tamanhos de 36 e 44 mm.
- Fabricados em aço.
- Acabamento em pintura eletrostática epóxi.



Código:
4770018
Código:
4770017

BC2U 500

Bandeja Chantelier 2U 500mm

- Fixação central dupla e ajustável.
- Fabricados em aço.
- Acabamento em pintura eletrostática epóxi.



Código:
4770012

CABOS DE COMUNICAÇÃO

IMPACT LAN

Cabo de rede U/UTP CAT.5e 4P

- 8 vias de cobre 24 AWG.
- Frequência de operação até 100 MHz.
- Classificação CMX ou CM.
- Disponível em caixas de 305m e 100m.
- Disponível nas cores: Azul, preto, branco e cinza.



Código: 4830030
Código: 4830135
Código: 4830134
Código: 4830136



MULTI CAM

Cabo para sistema de CFTV analógico

- Cabo exclusivo para uso em sistemas de CFTV.
- 8 vias de alumínio cobreado 24 AWG.
- Impedância de 100 Ohms.
- Uso interno.
- Disponível nas cores: branco, preto e azul.



Código: 4830003



CABO ÓPTICO DROP COMPACTO 1 KM

CFOAC-BLI A/B-CM-01-FO-CO-LSZH

- Fibra com baixa sensibilidade à curvatura.
- Estrutura compacta.
- Cabo LSZH (Low Smoke Zero Halogen).



Código: 4830001
Código: 4830068



IMPACT GIGA

Cabo de rede U/UTP CAT.6 4P

- 8 vias de cobre 23 AWG.
- Frequência de operação até 250 MHz.
- Classificação CMX ou LSZH.
- Uso interno.
- Disponível nas cores: preto, azul, branco, cinza e vermelho.
- Disponível em caixas de 305m e 100m.



Código: 4830004
Código: 4830005
Código: 4830006
Código: 4830007
Código: 4830008



FAST CAM

Cabos de comunicação

- 2 vias de alimentação, cobre 26 AWG.
- Impedância 75 Ohms.
- Blindagem de 80% ou 67%.
- Capa isolante em PVC.
- Uso interno.



Código: 4830052
Código: 4830053



PATCH CORDS

Cabos de manobra U/UTP CAT.6 e CAT.5e

- Classificação CMX e LSZH.
- Disponível nas cores: azul, branco, preto, cinza e vermelho.
- Tamanhos: 0,5m, 1m, 1,5m, 2m, 2,5m, 3m e 5 metros.
- Suporta até 1024 conexões simultâneas.
- Gerenciamento centralizado.



Códigos: 4830114
4830038 4830116
4830033 4830085
4830037 4830112
4830036 4830118
4830035 4830111
4830034 4830100
4830057 4830090
4830039 4830098
4830054 4830097
4830113 4830095
4830093 4830106
4830056 4830088
4830058 4830094
4830059 4830107
4830091 4830101
4830092 4830108
4830102 4830089
4830103 4830096
4830104 4830109
4830105 4830110
4830117 4830087
4830099 4830086



KEYSTONE JACK RJ45 CAT.6 E CAT.5E

Conector modular fêmea RJ45 para cabos de rede U/UTP

- Opção de 180 e 90 graus.
- Impedância 100 Ohm.
- Proteção ANTI-UV.
- Sem blindagem.
- Uso interno.



Código: 4710028
Código: 4710029
Código: 4710030
Código: 4710031

GPON

1 Produto exclusivo para venda nos canais especializados e provedores de internet.

ONU R1

Conversor de protocolos PON 1P óptica 1P LAN ONU R1

- 1 porta GPON (SC/APC).
- 1 porta Gigabit Ethernet 10/100/1.000 Mbps.
- Operação em modo Bridge e Router.
- Suporte a VLAN e VLAN stacking.
- IPTV (IGMP snooping).
- Potência óptica: +1,5 a +5 dBm.
- Sensibilidade óptica: -8 a -28 dBm.



Código: 4780062



Energia



INTERRUPTORES

EWS 1001

Interruptor touch smart Wi-Fi

Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz.

Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz.

Programa a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa.

Instalação em caixa 4x2", substituindo o interruptor tradicional.

Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta.



Código:
4850013
Código:
4850014

EWS 1002

Interruptor touch smart Wi-Fi com 2 teclas

Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz.

Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz.

Programa a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa.

Instalação em caixa 4x2", substituindo o interruptor tradicional.

Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta.



Código:
4850015
Código:
4850016

EWS 1003

Interruptor touch smart Wi-Fi com 3 teclas


Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz.

Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz.

Programa a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa.

Instalação em caixa 4x2", substituindo o interruptor tradicional.

Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta.



Código:
4850017
Código:
4850018

EWS 1004

Interruptor touch smart Wi-Fi com 4 teclas


Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz.

Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz.

Programa a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa.

Instalação em caixa 4x4", substituindo o interruptor tradicional.

Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta.



Código:
4850028
Código:
4850029

EWS 1006

Interruptor touch smart Wi-Fi com 6 teclas


Ligue as luzes mesmo sem estar em casa com o interruptor touch smart, com sofisticação e praticidade por meio de tecla, app ou comando de voz.

Controle a luz do seu ambiente por tecla touch, app ou comando de voz.

Programa a iluminação para acender ao pôr do sol, programe-a como despertador, ou simule presença quando não estiver em casa.

Instalação em caixa 4x4", substituindo o interruptor tradicional.

Design em vidro temperado, com luz indicadora discreta.



Código:
4850027
Código:
4850030

EWS 1101

Interruptor dimmer touch smart Wi-Fi

Controle a intensidade da luz do seu ambiente, por teclas touch, smartphone ou assistente de voz.

Tenha um ambiente mais aconchegante e economize energia, evitando excesso de luminosidade.

Crie automações e agendamentos para controle automático da luz.

Simule presença em casa com agendamentos e faça acionamentos com outros dispositivos Izy.

Design com acabamento de vidro, com luz indicadora discreta.



Código:
4850008
Código:
4850009

EZS 1001

Interruptor touch 4x2" 1 tecla inteligente Zigbee

Controle e automatize sua iluminação com o app Mibo Smart.

Tecla touch de alta sensibilidade com luz indicadora.

Design discreto, disponível nas cores preto e branco.

Tecnologia Zigbee com 5x mais alcance que o Wi-Fi (requer hub de automação ICA 1001).

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2".



Código:
4850047
Código:
4850053

EZS 1002

Interruptor touch 4x2" 2 teclas inteligente Zigbee

Controle e automatize sua iluminação com o app Mibo Smart.

Tecla touch de alta sensibilidade, com luz indicadora.

Design discreto, disponível nas cores preto e branco.

Tecnologia Zigbee com 5x mais alcance que o Wi-Fi (requer hub de automação).

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2".



Código:
4850050
Código:
4850048

EZS 1003

Interruptor touch 4x2" 3 teclas inteligente Zigbee

Controle e automatize sua iluminação com o app Mibo Smart.

Tecla touch de alta sensibilidade, com luz indicadora.

Design discreto, disponível nas cores preto e branco.

Tecnologia Zigbee com 5x mais alcance que o Wi-Fi (requer hub de automação).

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2".



Código:
4850051
Código:
4850049

CONTROLADORES

EWS 201 E

Controlador smart Wi-Fi

Acione seus equipamentos elétricos de qualquer lugar, por aplicativo ou assistente de voz.

Acione seus equipamentos elétricos (como lâmpadas, luminárias, ventiladores, contadores) de forma remota por meio de app ou assistente de voz.

Faça agendamentos e acionamentos automáticos com possibilidade de conexão a outros dispositivos da linha Izy.

Capacidade de carga de até 10 A.

Instalação embutida em parede, teto ou caixa de passagem.



Código:
4850001

EWS 211

Minicontrolador smart Wi-Fi com entrada para 1 interruptor

Ideal para automação de interruptor de 1 tecla, controlando sua iluminação ou aparelho elétrico por smartphone ou comando de voz.

Controle da iluminação e outros equipamentos elétricos através de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico.

Design compacto para instalação embutida na caixa 4x2" ou na caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN.

Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy, pelo app Izy Smart.

Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.



Código:
4850005

EWS 222

Minicontrolador smart Wi-Fi com entrada para 2 interruptores

Ideal para automatizar interruptores de 2 teclas, controlando sua iluminação ou aparelho elétrico por smartphone ou comando de voz.

Controle da iluminação e outros equipamentos elétricos por meio de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico.

Design compacto para instalação embutida em caixa 4x2" ou caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN.

Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy, pelo app Izy Smart.

Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.



Código:
4850006



EWS 251

Minicontrolador Dimmer smart Wi-Fi para 1 interruptor

Ideal para o acionamento e controle da luminosidade de lâmpadas dimerizáveis em conjunto com um interruptor pulsador.

Controle da iluminação através de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico.

Design compacto para instalação embutida em caixa 4x2" ou caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN.

Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy, pelo app Izy Smart.

Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.



Código:
4850031



EWS 252

Minicontrolador Dimmer smart Wi-Fi para 2 interruptores

Ideal para o acionamento e controle da luminosidade de lâmpadas dimerizáveis em conjunto com 2 interruptores pulsadores.

Controle até dois conjuntos da iluminação através de smartphone e assistente de voz, sem perder a função da tecla do interruptor físico.

Design compacto para instalação embutida em caixa 4x2" ou caixa de teto, acompanha suporte para instalação em trilho DIN.

Faça agendamentos para acionamento automático e programações de cenas vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy, pelo app Izy Smart.

Conexão direta ao roteador Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.



Código:
4850032



ETS 2002

Tomada com Interruptor Duplo 4x2" Inteligente Wi-Fi Branca ou Preta

Controle e automatize suas tomadas e interruptores individualmente com o app Mibo Smart ou Izy Smart.

Medição e Controle do consumo de energia.

Proteção contra sobrecorrente e sobretensão.

Capacidade de 10 A.

Paralelo Virtual nas teclas touch.

Design sofisticado com painel de vidro temperado, disponível nas cores preto e branco.

Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2".



Código:
4850068
Branco
Código:
4850069
Preto



ETS 2001

Tomada com Interruptor 4x2" Inteligente Wi-Fi Branca ou Preta

Controle e automatize suas tomadas e interruptores individualmente com o app Mibo Smart ou Izy Smart.

Medição e Controle do consumo de energia.

Proteção contra sobrecorrente e sobretensão.

Capacidade de 10 A.

Paralelo Virtual nas teclas touch.

Design sofisticado com painel de vidro temperado, disponível nas cores preto e branco.

Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2".



Código:
4850066
Branco
Código:
4850067
Preto



CONECTOR SMART

EWS 301

Conector smart Wi-Fi

Transforma tomadas comuns em tomadas inteligentes, e permite controlar dispositivos remotamente via aplicativo ou comando de voz.

Controle e automatize seus eletros como ventiladores, luminárias e cafeteiras com o app Izy Smart.

Fácil instalação – basta plugar na tomada.

Medição do consumo de energia.

Crie rotinas e automações com dados de energia e vinculadas aos outros dispositivos da linha Izy.



Código:
4850003



TOMADAS INTELIGENTES

ETS 1002

Tomada Dupla 4x2" Inteligente Wi-Fi Branca ou Preta

Controle e automatize suas tomadas individualmente com o app Mibo Smart ou Izy Smart.

Medição e Controle do consumo de energia.

Proteção contra sobrecorrente e sobretensão.

Capacidade de 10 A.

Design sofisticado com painel de vidro temperado, disponível nas cores preto e branco.

Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2".



Código:
4850064
Branco
Código:
4850065
Preto



ETS 1001

Tomada Simples 4x2" Inteligente Wi-Fi Branca ou Preta

Controle e automatize suas tomadas individualmente com o app Mibo Smart ou Izy Smart.

Medição e Controle do consumo de energia.

Proteção contra sobrecorrente e sobretensão.

Capacidade de 10 A.

Design sofisticado com painel de vidro temperado, disponível nas cores preto e branco.

Conexão via Wi-Fi, sem necessidade de hub de automação.

Compatível com Amazon Alexa e Google Assistente para comandos por voz.

Instalação embutida em caixas de passagem 4x2".



Código:
4850062
Branco
Código:
4850063
Preto



EWS 410

Lâmpada LED smart Wi-Fi

Escolha a iluminação perfeita para os momentos de seu dia com a lâmpada smart. São 16 milhões de cores e intensidades diferentes a sua escolha.

Ilumine o ambiente do seu jeito, com ajuste entre branco quente, branco frio e mais de 16 milhões de cores diferentes.


Luminosidade de 806 lúmens.

Ajuste a lâmpada para acender ao anoitecer, programe-a como despertador ou simule presença no ambiente mesmo sem estar em casa.

Fácil instalação – basta rosquear no lugar de uma lâmpada com bocal E27.



Código:
4639000



EWS 440

Lâmpada LED spot smart Wi-Fi

Crie diferentes ambientações e torne a sua casa mais aconchegante com os fechos de luz bem definidos da lâmpada spot.

Controle e automatize sua iluminação com o app Izy Smart.


Escolha entre 16 milhões de cores para o seu ambiente.

Ajuste a intensidade de brilho da luz e da temperatura – branco quente ou branco frio.

Ângulo de fecho de 38°, garantindo um foco bem definido de luz.



Código:
4639003



PROTETORES ELETRÔNICOS

Protetores eletrônicos

EAC 202

Adaptador carregador USB

Dupla proteção: chave inteligente rearmável contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão.

Bivolt automático.

Potência de 1270W em 127V e 2200W em 220V.

Indicador luminoso de funcionamento.

2 tomadas com corrente máxima de 10 A¹.

2 saídas USB com 2,1 A (máx.) compartilhadas.

¹ Respeitando a corrente total de 10 A simultaneamente.



Código:
4824400
Código:
4820049



Protetores eletrônicos

EPE 1006

Protetor eletrônico com 6 tomadas

Dupla proteção: fusível contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J.

Corrente máxima de operação: 10 A.



Código:
4824002



Protetores eletrônicos

EPE 205 e EPE 205+

Protetor eletrônico com 5 tomadas

Dupla proteção: chave inteligente rearmável contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão.

5 tomadas em posição diagonal para facilitar a conexão de plugues que ocupam mais espaço.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Capacidade de absorção de energia em casos de surtos elétricos: 125 J.

Corrente máxima de operação: 10 A.

Disponível com cabo de 1 ou 3 metros.



Código:
4824200
Código:
4824201

Código:
4824202
Código:
4824203



Protetores de surto

EPS 301

Dispositivo de proteção elétrica com 1 tomada

Proteção contra raios e surtos de tensão nos 3 pinos.

Proteção contra curto-circuito e sobrecarga.

Filtro de linha contra ruídos e interferências na rede elétrica.

LED indicativo de funcionamento.



Código:
4824503
Código:
4824501



Protetores eletrônicos

EPE 1004

Protetor eletrônico com 4 tomadas

Dupla proteção: fusível contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J.

Corrente máxima de operação: 10 A.



Código:
4824001



Protetores eletrônicos

EPE 1008+

Protetor eletrônico com 8 tomadas

Dupla proteção: chave inteligente rearmável contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão.

2 tomadas separadas para facilitar a conexão de dispositivos que ocupam mais espaço.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Capacidade de absorção de energia em caso de surtos elétricos: 125 J.

Corrente máxima de operação: 10 A.



Código:
4824003
Código:
4824004



Protetores eletrônicos

EPE 204 USB e EPE 204 USB +

Protetor eletrônico com 4 tomadas e 2 USB

Dupla proteção: chave inteligente rearmável contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão.

4 tomadas em posição diagonal para facilitar a conexão de plugues que ocupam mais espaço.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Capacidade de absorção de energia em casos de surtos elétricos: 125 J.

Corrente máxima de operação: 10 A.

Disponível com cabo de 1 ou 3 metros.



Código:
4824204
Código:
4824205

Código:
4824206
Código:
4824207



Protetores de surto

EPS 302

Dispositivo de proteção elétrica com 2 tomadas

Protetores de surto.

Proteção contra raios e surtos de tensão nos 3 pinos.

Proteção contra curto-circuito e sobrecarga.

Filtro de linha contra ruídos e interferências na rede elétrica.

LED indicativo de funcionamento.



Código:
4824504
Código:
4824502



Protetores para rack

EPR 208 e EPR 208+

Protetor eletrônico para rack com 8 tomadas

Dupla proteção: chave inteligente rearmável contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Capacidade de absorção de energia em casos de surtos elétricos: 125 J.

Corrente máxima de operação 10 A.

Ideal para instalação em rack 19" 1 U.

Disponível com cabo de 1 ou 3 metros.



Código:
4824300
Código:
4824302



Extensão Elétrica

EXT 2003

Extensão elétrica, 3 tomadas, 2 pinos, 10A, 3m

3 metros de cabo.

3 tomadas.

2 pinos.

10 Amperes.

Cabo 2x0,75mm².

Fabricado em material antichamas.

Disponíveis na cor branca e preta.



Código:
4830145
Branca
Código:
4830150
Preta



Extensão Elétrica

EXT 2005

Extensão elétrica, 3 tomadas, 2 pinos, 10A, 5m

5 metros de cabo.

3 tomadas.

2 pinos.

10 Amperes.

Cabo 2x0,75mm².

Fabricado em material antichamas.

Disponíveis na cor branca e preta.



Código:
4830151
Branca
Código:
4830147
Preta



Extensão Elétrica

EXT 2010

Extensão elétrica, 3 tomadas, 2 pinos, 10A, 10m

10 metros de cabo.

3 tomadas.

2 pinos.

10 Amperes.

Cabo 2x0,75mm².

Fabricado em material antichamas.

Disponíveis na cor branca e preta.



Código:
4830152
Branca
Código:
4830149
Preta



Protetores para rack

EPR 212 e EPR 212+

Protetor eletrônico para rack com 12 tomadas

Dupla proteção: chave inteligente rearmável contra curto-circuito e sobrecarga, e varistor contra surtos de tensão.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Capacidade de absorção de energia em casos de surtos elétricos: 125 J.

Corrente máxima de operação 10 A.

Ideal para instalação em rack 19" 1 U.

Disponível com cabo de 1 ou 3 metros.



Código:
4824301
Código:
4824303



Extensão Elétrica

EXT 3003

Extensão elétrica, 3 tomadas, 3 pinos, 10A, 3m

3 metros de cabo.

3 tomadas.

3 pinos.

10 Amperes.

Cabo 3x0,75mm².

Fabricado em material antichamas.

Disponíveis na cor branca e preta.



Código:
4830153
Branca
Código:
4830148
Preta



Extensão Elétrica

EXT 3005

Extensão elétrica, 3 tomadas, 3 pinos, 10A, 5m

5 metros de cabo.

3 tomadas.

3 pinos.

10 Amperes.

Cabo 3x0,75mm².

Fabricado em material antichamas.

Disponíveis na cor branca e preta.



Código:
4830146
Branca
Código:
4830169
Preta



ACESSÓRIOS USB

Carregadores USB

EC 11 POWER BRANCO/PRETO

Carregador com 1 porta USB-C PD e 1 porta USB-A QUICK

Carrega até 2 dispositivos simultaneamente.

Carregamento até 3 vezes mais rápido¹.

Compatível com qualquer dispositivo com conexão USB.

Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga.

Produzido em plástico antichamas.

Não vicia a bateria do dispositivo.

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Código: 4820046
Código: 4820106



Carregadores USB

EC 10 POWER BRANCO/PRETO

Carregador com 1 porta USB-C

Carregador padrão dos novos modelos de celulares.

Carregamento até 3x mais rápido¹.

Compatível com qualquer dispositivo com conexão USB.

Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga.

Produzido em plástico antichamas.

Não vicia a bateria do dispositivo.

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Código: 4820103
Código: 4820104



Carregadores USB

ECV 11 POWER

Carregador veicular com 1 porta USB-C e 1 porta USB-A

Carregador padrão dos novos modelos de celulares.

Carregamento até 3x mais rápido¹.


Compatível com qualquer dispositivo com conexão USB.

Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga.

Produzido em plástico antichamas.

Não vicia a bateria do dispositivo.

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Código: 4820107



EUAB 15NB e EUAB 15NP

Cabo micro USB em nylon

Maior durabilidade e velocidade de carregamento.

Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps.

Cabo com revestimento em nylon trançado.

Comprimento: 1,5 m.

Suporta carregamento rápido¹.

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Código: 4830066
Código: 4830074



Carregadores USB

EC 1 FAST BRANCO/PRETO

Carregador com 1 porta USB-A

Carregamento até 2x mais rápido¹.

Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga.

Produzido em plástico antichamas.

Não vicia a bateria do dispositivo.

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Código: 4820022
Código: 4820105



Carregadores USB

ECV 2 FAST

Carregador veicular com 2 portas USB-A

Carregamento até 2x mais rápido¹.

2 saídas USB-A.

Proteção contra surtos de tensão e sobrecarga.

Produzido em plástico antichamas.

Não vicia a bateria do dispositivo.

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Código: 4820038



Cabos USB

EUAB 12PB e EUAB 12PP

Cabo micro USB

Maior durabilidade e velocidade de carregamento.

Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps.

Cabo com revestimento emborrachado.

Comprimento: 1,2 m.

Suporta carregamento rápido¹.

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Código: 4830063
Código: 4830073



EUAC 12PB e EUAC 12PP

Cabo USB-C

Maior durabilidade e velocidade de carregamento.

Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps.

Cabo com revestimento emborrachado.

Comprimento: 1,2 m.

Suporta carregamento rápido¹.

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Código: 4830064
Código: 4830075



EUAC 15NB e EUAC 15NP

Cabo USB-C em nylon

Maior durabilidade e velocidade de carregamento.

Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps.

Cabo com revestimento em nylon trançado.

Comprimento: 1,5 m.

Suporta carregamento rápido¹.

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Código: 4830067
Código: 4830076



EUAL 15NB e EUAL 15NP

Cabo Lightning em nylon

Maior durabilidade e velocidade de carregamento.

Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps.

Conector original, homologado pela Apple, com certificação MFi: garantia de compatibilidade com seu iPhone, iPad ou iPod¹.

Cabo com revestimento em nylon trançado.

Comprimento: 1,5 m.

¹Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. tvOS é uma marca da Apple Inc.



Código: 4830061
Código: 4830078



EUCC 15NB e EUCC 15NP

Cabo USB-C para USB-C em nylon

Maior durabilidade e velocidade de carregamento.

Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps.

Cabo com revestimento em nylon trançado.

Comprimento: 1,5 m.

Suporta carregamento rápido¹.

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Código: 4830060
Código: 4830080



EUAL 12PB e EUAL 12PP

Cabo Lightning

Maior durabilidade e velocidade de carregamento.

Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps.

Conector original, homologado pela Apple, com certificação MFi: garantia de compatibilidade com seu iPhone, iPad ou iPod¹.

Cabo com revestimento emborrachado.

Comprimento: 1,2 m.

¹Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. tvOS é uma marca da Apple Inc.



Código: 4830062
Código: 4830077



EUCC 12PB e EUCC 12PP

Cabo USB-C para USB-C

Maior durabilidade e velocidade de carregamento.

Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps.

Cabo com revestimento emborrachado.

Comprimento: 1,2 m.

Suporta carregamento rápido¹.

¹A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Código: 4830065
Código: 4830079



EUCL 12PB e EUCL 12PP

Cabo USB-C para Lightning

Carregue e sincronize dados dos seus dispositivos Apple.

Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps.

Conector original, homologado pela Apple, com certificação MFi: garantia de compatibilidade com seu iPhone, iPad ou iPod¹.

Cabo com revestimento emborrachado.

Comprimento: 1,2 m.

Suporta carregamento rápido².

Cabo padrão dos novos modelos de iPhone.

¹Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. tvOS é uma marca da Apple Inc.

²A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Código: 4830069
Código: 4830081



EUCL 15NB e EUCL 15NP

Cabo USB-C para Lightning em nylon

Carregue e sincronize dados dos seus dispositivos Apple.

Alta velocidade de transferência de dados de até 480 Mbps.

Conector original, homologado pela Apple, com certificação MFi: garantia de compatibilidade com seu iPhone, iPad ou iPod¹.

Comprimento: 1,5 m.

Cabo com revestimento em nylon trançado.

Suporta carregamento rápido².

Cabo padrão dos novos modelos de iPhone.

¹Apple, iPad, iPod, iPhone e Lightning são marcas registradas da Apple Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países. tvOS é uma marca da Apple Inc.

²A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Made for
iPhone | iPad | iPod

Código:
4830070
Código:
4830082

EUABC 12PB e EUABC 12PP

Cabo micro USB com adaptador para USB-C

Versatilidade para carregar e sincronizar dados dos seus dispositivos com porta Micro USB ou USB-C¹.

Comprimento: 1,2 m.

Transferência de dados até 480 Mbps.

Cabo com revestimento emborrachado.

Suporta carregamento rápido².

¹Não é possível utilizar os conectores Micro USB e USB-C simultaneamente.

²A potência e a corrente podem variar de acordo com a fonte de alimentação e o dispositivo conectados.



Código:
4830071
Código:
4830083

SENSORES PARA ILUMINAÇÃO

ESPi 180 E+

Sensor de embutir em caixa 4x2

Função somente *Fotocélula*: a lâmpada ficará sempre acesa na ausência de luz natural.

Simulador de presença: liga e desliga a lâmpada em intervalos aleatórios.

Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos.

Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 30s, 1min, 5min ou 10min.

Permite controlar até 16¹ lâmpadas em 110 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac.

Ângulo de detecção: 120°.

Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajustes: dia, penumbra clara, penumbra escura e noite).

Funciona como interruptor.

¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.



Código:
4823012

ESPi 180 E

Sensor de embutir em caixa 4x2

Função somente *Fotocélula*: a lâmpada ficará sempre acesa na ausência de luz natural.

Simulador de presença: liga e desliga a lâmpada em intervalos aleatórios.

Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos.

Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 30s, 1min, 5min ou 10min.

Permite controlar até 16¹ lâmpadas em 110 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac.

Ângulo de detecção: 120°.

Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajustes: dia, penumbra clara, penumbra escura e noite).

Modelo sem interruptor.

¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.



Código:
4823011

ESPi 360

Sensor de sobrepor ou embutir no teto

Função somente *Fotocélula*: a lâmpada ficará sempre acesa na ausência de luz natural.

Simulador de presença: liga e desliga a lâmpada em intervalos aleatórios.

Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos.

Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 30s, 1min, 5min ou 10min.

Permite controlar até 16¹ lâmpadas em 120 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac.

Ângulo de detecção: 360°.

Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajustes: dia, penumbra clara, penumbra escura e noite).

¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.



Código:
4823014
Código:
4820089

ESPi 360 A

Sensor de sobrepor em parede

Modelo articulável: você pode fixar o sensor no teto ou na parede e ajustar a posição para melhor detecção de movimento.

Permite controlar até 16¹ lâmpadas em 110 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac.

Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: 10s, 30s, 1min ou 10min.

Ângulo de detecção: 360°.

Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24 horas por dia ou apenas à noite.

¹ Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.



Código:
4823013
Código:
4820091

ESP 360 E

Sensor de embutir em teto

Permite controlar até 16 lâmpadas¹ em 110 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac.

Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos.

Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: entre 10s e 7min.

Ângulo de detecção: 360°.

Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajuste por meio de chave no produto, com uma quantidade maior de níveis de ajustes).

¹ Considerando lâmpadas LED de 12 W.



Código:
4823008

ESP 360+

Sensor de sobrepor em teto

Alcance de 18 metros transversais: maior do mercado.

Permite controlar até 41 lâmpadas¹ em 110 Vac e 83 lâmpadas em 220 Vac.

Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos.

Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: entre 10s e 7min.

Ângulo de detecção: 360°.

Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajuste por meio de chave no produto, com uma quantidade maior de níveis de ajustes).

¹ Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.



Código:
4823005

ESP 180 AE

Sensor de sobrepor em parede

Próprio para ambiente externo.

Permite controlar até 16 lâmpadas¹ em 110 Vac e 25 lâmpadas em 220 Vac.

Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos.

Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: entre 10s e 7min.

Ângulo de detecção: 180°.

Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajuste por meio de chave no produto, com uma quantidade maior de níveis de ajustes).

¹ Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.



Código:
4823006

ESP 180

Sensor de sobrepor em parede

Próprio para ambiente externo.

Permite controlar até 41 lâmpadas¹ em 110 Vac e 83 lâmpadas em 220 Vac.

Ajuste de sensibilidade: regule para reduzir ou aumentar a área de detecção de presença e evite disparos falsos.

Ajuste de tempo em que a lâmpada ficará acesa: entre 10s e 15min.

Ângulo de detecção: 180°.

Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite (ajuste por meio de chave no produto, com uma quantidade maior de níveis de ajustes).

¹ Considerando-se lâmpadas LED de 12 W.



Código:
4823007

ESPi 360 S

Sensor de presença para soquete E27

Sensor para instalação em soquete E27.

Fácil instalação.

Permite controlar lâmpadas de até 60W.

Ajuste de tempo em que a lâmpada fica acesa: 10 seg, 1 min, 5 min e 10 min.

Ângulo de detecção: 360°.

Ajuste de luminosidade de detecção: habilite o sensor para detectar presença 24h por dia ou apenas à noite.



Código:
4820109

ILUMINAÇÃO SOLAR OFF GRID

ASI 220 LUZ BRANCA

Arandela solar integrada

- Utiliza apenas energia solar.
- Iluminação indireta.
- Autonomia de até 3 noites.
- Fluxo Luminoso de 220 lúmens.
- Potência máxima de 1,5W.
- Altura de instalação até 3 metros.
- Dois modos de funcionamento: modo sempre aceso e modo econômico.



Código: 4842811



ASI 220 LUZ AMARELA

Arandela solar integrada

- Utiliza apenas energia solar.
- Iluminação indireta.
- Autonomia de até 3 noites.
- Fluxo Luminoso de 220 lúmens.
- Potência máxima de 1,5W.
- Altura de instalação até 3 metros.
- Dois modos de funcionamento: modo sempre aceso e modo econômico.



Código: 4842810



ASI 500 DUAL COLOR

Arandela solar integrada

- Utiliza apenas energia solar.
- Iluminação indireta.
- Fluxo luminoso de 500 lúmens.
- Potência máxima de 5 W.
- Altura de instalação até 4 metros.
- Autonomia de até 2 noites.
- Dois modos de funcionamento: modo sempre aceso e modo constante.



Código: 4842814



LSM 950

Luminária solar multifuncional

- Utiliza apenas energia solar.
- Flexibilidade para uso integrada ou separada do painel solar.
- Iluminação removível para usar como lanterna.
- Autonomia de até 2 noites.
- Fluxo luminoso de 950 lúmens.
- Potência máxima 8 W.
- Altura de instalação até 4 metros.
- Dois modos de funcionamento: modo constante e modo sensor.



Código: 4842795



LSI 1600

Luminária solar integrada

- Iluminação para ambientes externos.
- Painel solar, bateria e LEDs integrados.
- Fluxo luminoso de 1.600 lúmens.
- Potência máxima de 15 W.
- Altura de instalação até 4 metros.
- Dois modos de funcionamento: modo econômico e modo sensor.



Código: 4842815



LSI 4800

Luminária solar integrada

- Iluminação para ambientes externos.
- Painel solar, bateria de LiFePO4 e LEDs integrados.
- Fluxo luminoso de 4.800 lúmens.
- Potência máxima de 40 W.
- Altura de instalação até 6 metros.
- Controle remoto para configuração.
- Dois modos de funcionamento: modo constante e modo sensor.



Código: 4848040



NOBREAKS

ATTIV SEG BI+

Nobreak interativo bivolt

- 600 VA / 180 W.
- Entrada bivolt, saída 120 V.
- 1 bateria 12 V 7 Ah.
- 4 tomadas.
- Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal.
- Conexão para 1 bateria externa 12 V.
- Compatível com o módulo de bateria MB 0145 12 V.



Código: 4822206



ATTIV SEG POWER BI+

Nobreak interativo bivolt

- 1200 VA / 360 W.
- Entrada bivolt, saída 120 V.
- 2 baterias 12 V 7 Ah.
- 8 tomadas.
- Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal.
- Conexão para 1 bateria externa 12 V.
- Compatível com o módulo de bateria MB 0145 12 V.



Código: 4822213



ATTIV 600

Nobreak interativo monovolt

- 600 VA / 300 W.
- Disponível em 120 V ou 220 V.
- 1 bateria 12 V 7 Ah.
- 4 tomadas.
- Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal.



Código: 4822000 120V
Código: 4822001 220V



ATTIV 600 BI

Nobreak interativo bivolt

- 600 VA / 300 W.
- Entrada bivolt, saída 120 V.
- 1 bateria 12 V 7 Ah.
- 4 tomadas.
- Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal.



Código: 4822202



ATTIV 700

Nobreak interativo monovolt

- 700 VA / 350 W.
- Disponível em 120 V ou 220 V.
- 1 bateria 12 V 7 Ah.
- 4 tomadas.
- Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal.



Código: 4822203 120 V
Código: 4822204 220V



ATTIV 700 BI

Nobreak interativo bivolt

- 700 VA / 350 W.
- Entrada bivolt, saída 120 V.
- 1 bateria 12 V 7 Ah.
- 4 tomadas.
- Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal.



Código: 4822205



ATTIV 1200

Nobreak interativo monovolt

- 1200 VA / 600 W.
- Disponível em 120 V ou 220 V.
- 2 baterias 12 V 7 Ah.
- 8 tomadas.
- Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal.



Código: 4822207 120 V
Código: 4822008 220V



ATTIV 1200 BI

Nobreak interativo bivolt

- 1200 VA / 600 W.
- Entrada bivolt, saída 120 V.
- 2 baterias 12 V 7 Ah.
- 8 tomadas.
- Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal.



Código: 4822009



ATTIV 1500

Nobreak interativo monovolt

1500 VA / 750 W.

Disponível em 120 V ou 220 V.

2 baterias 12 V 7 Ah.

8 tomadas.

Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal.



Código:
4822210
120 V
Código:
4822211
220V

ATTIV 1500 BI

Nobreak interativo bivolt

1500 VA / 750 W.

Entrada bivolt, saída 120 V.

2 baterias 12 V 7 Ah.

8 tomadas.

Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou na horizontal.



Código:
4822212

XNB 600

Nobreak interativo monovolt

600 VA / 300 W.

Disponível em 120 V ou 220 V.

1 bateria 12 V 7 Ah.

4 tomadas.



Código:
4822004
120 V
Código:
4822005
220V

XNB 720

Nobreak interativo monovolt

720 VA / 360 W.

Disponível em 120 V ou 220 V.

1 bateria 12 V 7 Ah.

4 tomadas.



Código:
4822000
120 V
Código:
4822001
220V

XNB 720 BI

Nobreak interativo bivolt

720 VA / 360 W.

Entrada bivolt, saída 120 V.

1 bateria 12 V 7 Ah.

6 tomadas.



Código:
4822010

XNB 1200

Nobreak interativo monovolt

1200 VA / 600 W.

Disponível em 120 V ou 220 V.

2 baterias 12 V 7 Ah.

6 tomadas.



Código:
4822006
120 V
Código:
4822007
220V

XNB 1440

Nobreak interativo monovolt

1440 VA / 720 W.

Disponível em 120 V ou 220 V.

2 baterias 12 V 7 Ah.

6 tomadas.



Código:
4822002
120 V
Código:
4822003
220V

XNB 1440 BI

Nobreak interativo bivolt

1440 VA / 720 W.

Entrada bivolt, saída 120 V.

2 baterias 12 V 7 Ah.

6 tomadas.



Código:
4822011

XNB 1800

Nobreak interativo monovolt

1800 VA / 1260 W.

Disponível em 120 V ou 220 V.

2 baterias 12 V 9 Ah.

6 tomadas.



Código:
4822008
120 V
Código:
4822009
220V

XNB 1440 BI+

Nobreak long backup bivolt

1440 VA / 500 W.

Entrada bivolt, saída 120 V.

6 tomadas.

Conexão para 1 bateria externa 12 V.

Não tem bateria¹.

Compatível com o módulo de bateria MB 0145 12 V.

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



Código:
4822016

XNB 1800 BI+

Nobreak long backup bivolt

1800 VA / 900 W.

Entrada bivolt, saída 120 V.

6 tomadas.

Conexão para 2 baterias externas 12 V em série (24 V).

Não tem bateria¹.

Compatível com o módulo de bateria MB 0245 24 V.

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



Código:
4822017

ATTIV SENO 1000 BI

Nobreak senoidal bivolt

1000 VA / 500 W.

Entrada bivolt, saída 120 V.

2 baterias 12 V 7 Ah.

8 tomadas 10 A.

Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou horizontal.



Código:
4820083

SNB 1500 BI

Nobreak senoidal bivolt

1500 VA / 1050 W.

Entrada bivolt, saída 120 V.

2 baterias 12 V 9 Ah.

6 tomadas.

Gerenciamento local (USB).

Conexão para 2 baterias externas 12 V em série (24 V).

Compatível com o módulo de baterias MB 0245 24 V.



Código:
4822014

SNB 3000 BI TW

Nobreak senoidal bivolt

3000 VA / 2100 W.

Entrada bivolt, saída 120 V.

4 baterias de 12 V 9 Ah.

6 tomadas 10 A + 2 tomadas 20 A.

Gerenciamento local (USB).

Conexão para 4 baterias externas 12 V em série (48 V).

Compatível com o módulo de baterias MB 0445 48 V.



Código:
4822039

ATTIV SENO 700 BI

Nobreak senoidal bivolt

700 VA / 350 W.

Entrada bivolt, saída 120 V.

1 bateria 12 V 7 Ah.

4 tomadas 10 A.

Design versátil: pode ser utilizado na posição vertical ou horizontal.



NOVO



Código:
4820060

ULTIMATE GAMER

Nobreak senoidal bivolt

1000 VA / 700 W.

Entrada bivolt, saída 120 V.

2 baterias 12 V 7 Ah.

6 tomadas 10 A.

Tripla proteção.

Led ajustável.

Display LCD.

Gerenciamento local (USB).



NOVO



Código:
4802120

SNB 2000 BI

Nobreak senoidal bivolt

2000 VA / 1400 W.

Entrada bivolt, saída 120 V.

4 baterias de 12 V 7 Ah.

6 tomadas 20 A + 1 tomada 20 A.

Gerenciamento local (USB).

Conexão para 4 baterias externas 12 V em série (48 V).

Compatível com o módulo de baterias MB 0445 48 V.



Código:
4822015

SNB 3000 RT

Nobreak senoidal monovolt

3000 VA / 2100 W.

Disponível em 120 V ou 220V.

4 baterias de 12 V 9 Ah.

6 tomadas 10 A + 1 tomada 20 A.

Altura no rack: 2U.

Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP)¹.

Conexão para 4 baterias externas 12 V em série (48 V).

Compatível com o módulo de baterias MB 0809 48 V RT.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



Código:
4822040
120 V
Código:
4822041
220V

SNB 3000 BI RT

Nobreak senoidal bivolt

3000 VA / 2100 W.
Entrada bivolt, saída 120 V.
4 baterias de 12 V 9 Ah.
6 tomadas 10 A + 1 tomada 20 A.
Altura no rack: 2U.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .
Conexão para 4 baterias externas 12 V em série (48 V).
Compatível com o módulo de baterias MB 0809 48 V RT.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



Código:
4822042

GNB 1000

Nobreak para portão

1000 VA / 450 W.
Compatível com motores de até 1/2 HP.
Disponível em 120 V ou 220 V.
1 tomada.
Conexão para 1 bateria externa 12 V.
Não tem bateria ¹ .
Compatível com o módulo de bateria MB 0145 12 V.

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



Código:
4822018
120 V
Código:
4822019
220V

GNB 1500 PRO

Nobreak senoidal para portão

1500 VA / 600 W.
Compatível com motores de até 3/4 HP ultrarrápido com placa inversora.
Bivolt selecionável via chave HH.
1 tomada.
Não tem bateria ¹ .
Conexão para 2 baterias externas 12 V em série (24 V).
Compatível com o módulo de baterias MB 0245 24 V.

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



Código:
4822044

DNB 1.5 RT

Nobreak online rack/torre monovolt

1500 VA / 1350 W.
Disponível em 120 V ou 220 V.
3 baterias 12 V 9 Ah.
6 tomadas 10 A.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .
Altura no rack: 2 U.
Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (36 V) em paralelo no mesmo nobreak.
Compatível com o módulo de baterias MB 0609 36 V RT.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



Código:
4822022
120 V
Código:
4822023
220V

MB 0809 48 V RT

Módulo de baterias rack/torre

Tensão: 48 V.
Gabinete metálico de alta resistência.
8 baterias 12 V 9 Ah.
Altura no rack: 2U.
Expansão de autonomia: permite conectar outro módulo de baterias (48 V) em paralelo via conector SB 50.

Compatível com nobreak SNB 3000 RT.




Código:
4822043

GNB 1500

Nobreak para portão

1500 VA / 1000 W.
Compatível com motores de até 3/4 HP.
Disponível em 120 V ou 220 V.
1 tomada.
Não tem bateria ¹ .
Conexão para 2 baterias externas 12 V em série (24 V).
Compatível com o módulo de baterias MB 0245 24 V.

¹ O produto só funciona mediante conexão de bateria externa.



Código:
4822020
120 V
Código:
4822021
220V

DNB 1.5 TW

Nobreak online torre monovolt

1500 VA / 1350 W.
Disponível em 120 V ou 220 V.
3 baterias 12 V 9 Ah.
3 tomadas 10 A.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .
Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (36 V) em paralelo no mesmo nobreak.
Compatível com o módulo de baterias MB 0609 36 V TW.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



Código:
4822026
120 V
Código:
4822027
220V

DNB 3 TW

Nobreak online torre monovolt

3000 VA / 2700 W.
Disponível em 120 V ou 220 V.
6 baterias 12 V 9 Ah.
6 tomadas 10 A + 2 tomadas 20 A + bornes.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .
Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (72 V) em paralelo no mesmo nobreak.
Compatível com o módulo de baterias MB 1209 72 V TW.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



Código:
4822028
120 V
Código:
4822029
220V

DNB 3 RT

Nobreak online rack/torre monovolt

3000 VA / 2700 W.
Disponível em 120 V ou 220 V.
6 baterias 12 V 9 Ah.
2 tomadas 10 A + 2 tomadas 20 A + bornes.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .
Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (72 V) em paralelo no mesmo nobreak.
Compatível com o módulo de baterias MB 1209 72 V RT.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



Código:
4822024
120 V
Código:
4822025
220V

DNB 6 220V RT SB

Nobreak online rack/torre monovolt

6000 VA / 6000 W.
Monovolt: 220 V.
Não contempla espaço interno para baterias.
2 tomadas 10 A + 2 tomadas 16 A + bornes 35 A.
Altura no rack: 2U.
Placa de paralelismo para expansão de potência.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .
Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias MB 1607 192 V RT em paralelo no mesmo nobreak.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



Código:
4822047

DNB 6 ISO TW

Nobreak online isolado torre monovolt

6000 VA / 6000 W.
Entrada 220 V, saída 120 V ou 220 V (via trafo isolador).
16 baterias 12 V 7 Ah.
6 tomadas 10 A + 2 tomadas 20 A + bornes 35 A.
Placa de paralelismo para expansão de potência.
Chave Bypass de manutenção.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .
Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias MB 1607 192 V TW em paralelo no mesmo nobreak.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



Código:
4900449

DNB 10 220V TW

Nobreak online torre monovolt

10000 VA / 10000 W.
Monovolt: 220 V.
20 baterias 12 V 9 Ah.
Bornes 60 A.
Placa de paralelismo para expansão de potência.
Chave Bypass de manutenção.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .
Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias MB 2009 240 V TW em paralelo no mesmo nobreak.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



Código:
4822053

DNB 6 220V TW

Nobreak online torre monovolt

6000 VA / 6000 W.
Monovolt: 220 V.
16 baterias 12 V 7 Ah.
6 tomadas 10 A + 2 tomadas 20 A + bornes 35 A.
Placa de paralelismo para expansão de potência.
Chave Bypass de manutenção.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .
Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias MB 1607 192 V TW em paralelo no mesmo nobreak.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



NOVO

Código:
4822048

DNB 6 220V TW SB

Nobreak online torre monovolt

6000 VA / 6000 W.
Monovolt: 220 V.
16 baterias 12 V 7 Ah (não inclusas).
6 tomadas 10 A + 2 tomadas 20 A + bornes 35 A.
Placa de paralelismo para expansão de potência.
Chave Bypass de manutenção.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .
Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias MB 1607 192 V TW em paralelo no mesmo nobreak.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



NOVO

Código:
4822049

DNB 6 ISO TW SB

Nobreak online isolado torre monovolt

6000 VA / 6000 W.
Entrada 220 V, saída 120 V ou 220 V (via trafo isolador).
16 baterias 12 V 7 Ah (não inclusas).
6 tomadas 10 A + 2 tomadas 20 A + bornes 35 A.
Placa de paralelismo para expansão de potência.
Chave Bypass de manutenção.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .
Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias MB 1607 192 V TW em paralelo no mesmo nobreak.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



NOVO

Código:
4822051

DNB 10 220V RT SB

Nobreak online rack/torre monovolt

10000 VA / 10000 W.
Monovolt: 220 V.
Não contempla espaço interno para baterias.
Bornes 60 A.
Placa de paralelismo para expansão de potência.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .
Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias MB 2009 240 V RT em paralelo no mesmo nobreak.
Altura no rack: 2U.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



NOVO

Código:
4822052

DNB 10 220V TW SB

Nobreak online torre monovolt

10000 VA / 10000 W.
Monovolt: 220 V.
20 baterias 12 V e 9 Ah (não inclusas).
Bornes 60 A.
Placa de paralelismo para expansão de potência.
Chave Bypass de manutenção.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .

Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias MB 2009 240 V TW em paralelo no mesmo nobreak.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



NOVO



Código:
4822054

DNB 10 ISO TW

Nobreak online isolado torre monovolt

10000 VA / 10000 W.
Entrada 220 V, saída 120 V ou 220 V (via trafo isolador).
20 baterias 12 V 9 Ah.
Bornes 60 A.
Placa de paralelismo para expansão de potência.
Chave Bypass de manutenção.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .

Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias MB 2009 240 V TW em paralelo no mesmo nobreak.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



NOVO



Código:
4822055

MB 1607 192 V RT

Módulo de baterias rack/torre

Tensão: 192 V.
Gabinete metálico de alta resistência.
16 baterias 12 V 7 Ah (não inclusas).
Altura no rack: 2 U.
Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias (192 V) em paralelo via conector SB 50.

Compatível com nobreak DNB 6.0 kVA RT.



NOVO



Código:
4822057

MB 2009 240 V TW

Módulo de baterias torre

Tensão: 240 V.
Gabinete metálico de alta resistência.
20 baterias 12 V 9 Ah.
Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias (240 V) em paralelo via conector SB 50.
Compatível com nobreak DNB 10 kVA TW.



NOVO



Código:
4822060

DNB 10 ISO TW SB

Nobreak online isolado torre monovolt

10000 VA / 10000 W.
Entrada 220 V, saída 120 V ou 220 V (via trafo isolador).
20 baterias 12 V 9 Ah (não inclusas).
Bornes 60 A.
Placa de paralelismo para expansão de potência.
Chave Bypass de manutenção.
Gerenciamento local (USB) e remoto (SNMP) ¹ .

Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias MB 2009 240 V TW em paralelo no mesmo nobreak.

¹ Placa SNMP para gerenciamento remoto deve ser adquirida separadamente.



NOVO



Código:
4822056

MB 0609 36 V TW

Módulo de baterias torre

Tensão: 36 V.
Gabinete metálico de alta resistência.
6 baterias 12 V 9 Ah.
Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (36 V) em paralelo via conector SB 50.

Compatível com nobreak DNB 1.5 kVA TW.



Código:
4822032

MB 2009 240 V RT

Módulo de baterias rack/torre

Tensão: 240 V.
Gabinete metálico de alta resistência.
20 baterias 12 V 9 Ah (não inclusas).
Altura do rack: 2U.
Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias (240 V) em paralelo via conector SB 50.

Compatível com nobreak DNB 10 kVA RT.



NOVO



Código:
4822059

CBM 63A RT

Chave bypass de manutenção

Potência nominal: 10 kVA.
Corrente máxima: 63 A.
Tensão máxima: 250 V.
Fases: monofásico (F + N) ou bifásico (F + F).
Entradas do bypass: fonte de energia independente + UPS.
Comutação: manual.
Altura do rack: 2U.



Código:
4822064

MB 0609 36 V RT

Módulo de baterias rack/torre

Tensão: 36 V.
Gabinete metálico de alta resistência.
6 baterias 12 V 9 Ah.
Altura no rack: 2 U.
Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (36 V) em paralelo via conector SB 50.

Compatível com nobreak DNB 1.5 kVA RT.



Código:
4822030

MB 1209 72 V TW

Módulo de baterias torre

Tensão: 72 V.
Gabinete metálico de alta resistência.
12 baterias 12 V 9 Ah.
Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (72 V) em paralelo via conector SB 50.

Compatível com nobreak DNB 3.0 TW.



Código:
4822033

PGR 801L

Placa SNMP para gerenciamento remoto

Protocolo SNMP.
1 porta LAN 10/100 Mbps.
4 MB de memória flash.
6 LEDs de sinalização.
Software NetAgent – Megatec.
Compatível com os nobreaks DNB 1.5 TW e RT, DNB 3.0 TW e RT e SNB 3000 RT.



Código:
4822037

CB 600

Cabo engate rápido para conexão de módulo de bateria

1 cabo principal de 1,5 m.
Conector de engate rápido SB 50 nas duas pontas.
Cabos flexíveis: 10 AWG (equivalente a 6 mm²).
Corrente máxima: 50 A.
Tensão máxima: 60 Vdc.



Código:
4822034

MB 1209 72 V RT

Módulo de baterias rack/torre

Tensão: 72 V.
Gabinete metálico de alta resistência.
12 baterias 12 V 9 Ah.
Altura no rack: 2 U.
Expansão de autonomia: permite conectar até 4 módulos de baterias (72 V) em paralelo via conector SB 50.

Compatível com nobreak DNB 3.0 RT.



Código:
4822031

MB 1607 192 V TW

Módulo de baterias torre

Tensão: 192 V.
Gabinete metálico de alta resistência.
16 baterias 12 V 7 Ah.
Expansão de autonomia: permite conectar até 5 módulos de baterias (192 V) em paralelo via conector SB 50.

Compatível com nobreak DNB 6.0 kVA TW.



Código:
4822058

CBO 601

Cabo engate rápido para conexão de bateria externa

Acompanha 1 cabo principal de 1,5 m + 1 cabo de série de 20 cm.
Conector de engate rápido SB 50.
Cabos flexíveis: 10 AWG (equivalente a 6 mm²).
Terminais tipo olhal: 8 mm.
Corrente máxima: 50 A.
Tensão máxima: 60 Vdc.
Compatível com SNB 1500.



Código:
4822035

CBO 603

Cabo engate rápido para conexão de bateria externa

Acompanha 1 cabo principal de 1,5 m + 3 cabos de série de 20 cm.
Conector de engate rápido SB 50.
Cabos flexíveis: 10 AWG (equivalente a 6 mm²).
Terminais tipo olhal: 8 mm.
Corrente máxima: 50 A.
Tensão máxima: 60 Vdc.
Compatível com SNB 2000 e SNB 3000.



Código:
4822036

TR 2U 570-770

Conjunto trilho rack

Kit completo de fácil instalação.

Trilho fixo metálico de alta resistência.

Para racks 19" de 570 a 770 mm.

Profundidade ajustável ao tamanho do rack.

2U altura no rack.

Suporta até 60 kg.

Compatível com os nobreaks DNB 3.0 RT, DNB 6.0 RT e DNB 10 kVA RT e módulos de baterias MB 1209 RT, MB 1607 RT e MB 2009 RT.



Código:
4822045



TR 2U 770-1170

Conjunto trilho rack

Kit completo de fácil instalação.

Trilho fixo metálico de alta resistência.

Para racks 19" de 770 a 1170 mm.

Profundidade ajustável ao tamanho do rack.

2U altura no rack.

Suporta até 60 kg.

Compatível com os nobreaks DNB 3.0 RT, DNB 6.0 RT e DNB 10 kVA RT e módulos de baterias MB 1209 RT, MB 1607 RT e SNB 3000 RT.



Código:
4822046



MB 0145 12 V

Módulo de bateria

Tensão: 12 V.

Gabinete metálico de alta resistência.

1 bateria estacionária 12 V 45 Ah.

Fusível de proteção.

Rodízios deslizantes.

Compatível com nobreaks ATTIV SEG BI+, ATTIV SEG POWER BI+, XNB 1440 BI+ e GNB 1000.



Código:
4822300



MB 0245 24 V

Módulo de baterias

Tensão: 24 V.

Gabinete metálico de alta resistência.

2 baterias estacionárias 12 V 45 Ah.

Fusível de proteção.

Rodízios deslizantes.

Compatível com nobreaks XNB 1800 BI+, GNB 1500, GNB 1500 PRO e SNB 1500 BI.



Código:
4822301



MB 0445 48 V

Módulo de baterias

Tensão: 48 V.

Gabinete metálico de alta resistência.

4 baterias estacionárias 12 V 45 Ah.

Fusível de proteção.

Rodízios deslizantes.

Compatível com nobreaks SNB 2000 e SNB 3000.



Código:
4822302



BATERIAS

Chumbo-ácido/Estacionária

EB 1226

Bateria estacionária 12 V 26 Ah

Capacidade: 26 Ah (C20).

Ideal para aplicação em nobreaks, sistemas de CFTV e sistemas de telecomunicações.



Código:
4860007



Chumbo-ácido/Estacionária

EB 1236

Bateria estacionária 12 V 36 Ah

Capacidade: 36 Ah (C20).

Ideal para aplicação em nobreaks, sistemas de CFTV e sistemas de telecomunicações.



Código:
4860008



Chumbo-ácido/Estacionária

EB 1245

Bateria estacionária 12 V 45 Ah

Capacidade: 45 Ah (C20).

Ideal para aplicação em nobreaks, sistemas de CFTV e sistemas de telecomunicações.



Código:
4860006



Chumbo-ácido/Estacionária

EB 1260

Bateria estacionária 12 V 60 Ah

Capacidade: 60 Ah (C20).

Ideal para aplicação em nobreaks, sistemas de CFTV e sistemas de telecomunicações.



Código:
4860012



XB 12AL

Bateria de chumbo-ácido 12 V

Capacidade: 6 Ah (C20).

Ideal para centrais de alarme e cercas elétricas.



Código:
4821001



XB 12SEG

Bateria de chumbo-ácido 12 V

Capacidade: 4,5 Ah (C20).

Ideal para sistemas de segurança.



Código:
4860010



XB 1270

Bateria de chumbo-ácido 12 V

Capacidade: 7 Ah.

Ideal para nobreaks interativos, equipamentos de segurança e equipamentos hospitalares.



Código:
4821000



XB 1290

Bateria de chumbo-ácido 12 V

Capacidade: 9 Ah (C20).

Ideal para nobreaks senoidais, nobreaks de dupla conversão e online, equipamentos de segurança e equipamentos hospitalares.



Código:
4860009



XB 1212

Bateria de chumbo-ácido 12 V

Capacidade: 1,2 Ah (C20).

Ideal para relógio de ponto.

Bateria original da fonte FA 12205 Mini.



Código:
4821003



XB 1223

Bateria de chumbo-ácido 12 V

Capacidade: 2,3 Ah (C20).

Ideal para equipamentos de detecção e prevenção de incêndio.



Código:
4821002



XB 645

Bateria de chumbo-ácido 6 V

Capacidade: 4,5 Ah (C20).

Ideal para bloco de iluminação de emergência e brinquedos.

Código:
4860011**CR 2025**

Bateria botão de lítio 3 V

Ideal para relógios, calculadoras, câmeras, placas de computador, entre outros.

Código:
4860001**CR 2450**

Bateria botão de lítio 3 V

Ideal para relógios, calculadoras, controle de alarme, entre outros.

Código:
4860003**CR 2016**

Bateria botão de lítio 3 V

Ideal para relógios, calculadoras, controle de alarme, entre outros.

Código:
4860000**CR 2032**

Bateria botão de lítio 3 V

Ideal para relógios, calculadoras, controle de alarme, entre outros.

Código:
4860002**CR 123A**

Bateria cilíndrica de lítio 3 V

Ideal para câmeras fotográficas com flash, sensores, entre outros.

Código:
4860004**FONTES**

Wall Mount

EF 1200

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 500 mA

Instalação individual de câmera HD¹.


Saída 12 Vdc – 500 mA.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED.

Produzida em material antichamas.

Alimenta até 2 câmeras.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820029

Wall Mount

EF 1201L


Fonte de alimentação AC/DC 12 V 1 A

Alimenta até 4 câmeras HD¹.

Saída 12,8 Vdc – 1 A.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Produzida em material antichamas.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
48200040

Wall Mount

EF 1202

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 2 A

Alimenta até 8 câmeras HD¹.

Saída 12,8 Vdc – 2 A.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Produzida em material antichamas.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820033

Desktop

EF 1205

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 5 A

Alimenta até 20 câmeras HD¹.

Saída 12,8 Vdc – 5 A.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Produzida em material antichamas.

LED indicativo de funcionamento.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820011

Multissaida

EF 1205+

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 5 A

Alimenta até 20 câmeras HD¹.

Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc – 5 A.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Produzida em material antichamas.

LED indicativo de funcionamento.

Tampa plástica para melhor acabamento e proteção.

Engate para fixação em parede.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820021

Desktop sem pino

EF 1203S

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 3 A

Alimenta até 10 câmeras HD¹.

Saída de 12,8 Vdc – 3 A.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Produzida em material antichamas.

Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820030

Desktop

EF 1203

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 3 A

Alimenta até 10 câmeras HD¹.

Saída 12,8 Vdc – 3 A.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Produzida em material antichamas.

LED indicativo de funcionamento.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820012

Multissaida

EF 1203+

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 3 A

Alimenta até 10 câmeras HD¹.

Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc – 3 A.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Produzida em material antichamas.

LED indicativo de funcionamento.

Tampa plástica para melhor acabamento e proteção.

Engate para fixação em parede.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820018

Desktop sem pino

EF 1201+

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 1 A

Alimenta até 4 câmeras HD¹.

Saída 12,8 Vdc – 1 A.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Produzida em material antichamas.

Ideal para instalação em caixa de passagem 4x2.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820017

Desktop sem pino

EF 1205S

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 5 A

Alimenta até 20 câmeras HD¹.

Saída de 12,8 Vdc – 5 A.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED.

Filtro contra interferências e ruídos na imagem.

LED indicativo de funcionamento.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820031

Colmeia

EFM 1203 G2

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 3 A

Alimenta até 10 câmeras HD¹.

Saída ajustável entre 11,5 até 13,8 Vdc – 3 A.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED.

Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte, protegida contra sujeira por tampa plástica.

LED indicativo de funcionamento.

Permite fixação em parede ou trilho DIN em racks.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820077

Colmeia

EFM 1205 G2

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 5 A

Alimenta até 20 câmeras HD¹.

Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc – 5 A.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED.

Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte, protegida contra sujeira por tampa plástica.

LED indicativo de funcionamento.

Permite fixação em parede ou trilho DIN em racks.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820076

Colmeia

EFM 1210 G2

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 10 A

Alimenta até 32 câmeras HD¹.

Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc – 10 A.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED.

Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte, protegida contra sujeira por tampa plástica.

LED indicativo de funcionamento.

Permite fixação em parede ou trilho DIN em racks.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820079

Colmeia

EFM 1215 G2

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 15 A

Alimenta até 48 câmeras HD¹.

Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc – 15 A.

Tensão de entrada: 127/ 220 Vac (chave de seleção) - 50/ 60 Hz.

Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED.

Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte, protegida contra sujeira por tampa plástica.

LED indicativo de funcionamento.

Permite fixação em parede ou trilho DIN em racks.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820081

Colmeia

EFM 1220 G2

Fonte de alimentação AC/DC 12 V 15 A

Alimenta até 64 câmeras HD¹.

Saída ajustável entre 11,5 e 13,8 Vdc – 20 A.

Tensão de entrada: 127/ 220 Vac (chave de seleção) - 50/ 60 Hz.

Ideal para controle de acesso, segurança, redes, automação e iluminação LED.

Saída com bornes para conectar mais de um dispositivo diretamente na fonte, protegida contra sujeira por tampa plástica.

LED indicativo de funcionamento.

Permite fixação em parede ou trilho DIN em racks.

¹ Considerando câmeras com consumo de 250 mA. Para uma máxima distância de instalação, faça o cálculo de dimensionamento e utilize cabos de boa qualidade.Confira: <https://bit.ly/calculadoracftv>Código:
4820080

Ininterrupta

FA 1220S

Fonte ininterrupta 12 V 2 A

Fonte de alimentação ininterrupta para equipamentos de controle de acesso.

Produzida em material antichamas.

Tensão da saída: 14,4 Vdc.

Saída auxiliar com temporizador integrado.

Carregador de baterias inteligente.

LED indicador de status.

Entrada de tensão full range: 100 Vac até 240 Vac.

Compatível com baterias de 12 V/ 7 Ah e 12 V/ 9 Ah, modelos Intelbras XB 1270 e XB 1290¹.¹ As baterias são vendidas separadamente.Código:
4676010

Ininterrupta

FA 1220S MINI

Fonte ininterrupta 12 V 2 A

Fonte de alimentação ininterrupta para equipamentos de controle de acesso.

Produzida em material antichamas.

Tensão da saída: 14,4 Vdc.

Saída auxiliar com temporizador integrado.

Carregador de baterias inteligente.

LED indicador de status na placa.

Entrada de tensão Full Range: 100 Vac até 240 Vac.

Compatível com baterias de 12 V/ 1,2 Ah, modelo Intelbras XB 1212¹.¹ A bateria XB 1212 não acompanha o produto.Código:
4820041

Ininterrupta

EFB 1201

Fonte nobreak 12 V 1 A

Função nobreak: mantenha os equipamentos ligados durante falta de energia.

Modelo online: 0 ms de comutação.

Bateria de íons de lítio de 2.500 mAh inclusa.

Bivolt automático: 100 a 240 Vac – 50/60 Hz.

Saída 12 Vdc – 1 A.

Produzida em material antichamas.

LED indicativo de funcionamento.

Ideal para roteadores, câmeras e dispositivos de controle de acesso.

Código:
4820042

Ininterrupta

FA 1220S COM BATERIA

Fonte ininterrupta 12 V 2 A com bateria 7 Ah

Fonte de alimentação ininterrupta para equipamentos de controle de acesso.

Produzida em material antichamas.

Tensão da saída: 14,4 Vdc.

Saída auxiliar com temporizador integrado.

Carregador de baterias inteligente.

LED indicador de status.

Entrada de tensão full range: 100 Vac até 240 Vac.

Compatível com bateria 12 V 7 Ah que acompanha o produto.

Código:
4820028

CARREGADORES PARA VEÍCULOS ELÉTRICOS

Carregador para veículos elétricos

MINI - 3 KW

Carregador portátil para veículos elétricos - CVE 3000P

Modelo compacto e de fácil uso.

Alimentação em 127Vac ou 220Vac.

Plug de recarga do tipo 2.

Painel com leds indicadores de status.

Acompanha suit case de transporte.

Código:
4820097

intelbras

Siga a Intelbras
nas redes sociais:

